

# UEM AB
## 锁紧螺母 AB

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP螺母螺纹 |
| **结构类型** | 锁紧螺母 |
| **标准** | ISO 8434-6 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |

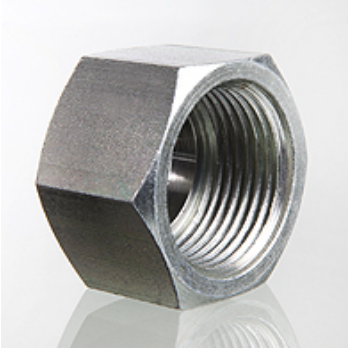




### 货品

| 名称 | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|
| **UEM AB 02** | G 1/8" -28 | 15,0 | 14 |
| **UEM AB 04** | G 1/4" -19 | 15,0 | 17 |
| **UEM AB 06** | G 3/8" -19 | 18,0 | 22 |
| **UEM AB 08** | G 1/2" -14 | 20,0 | 27 |
| **UEM AB 10** | G 5/8" -14 | 23,0 | 27 |
| **UEM AB 12** | G 3/4" -14 | 23,0 | 32 |
| **UEM AB 16** | G 1" -11 | 26,0 | 41 |
| **UEM AB 20** | G 1.1/4" -11 | 28,0 | 50 |
| **UEM AB 24** | G 1.1/2" -11 | 32,5 | 60 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*