

BOOK VA
带2个O形圈的卷边接口

HANSA-FLEX

属性

结构类型	带2个O形圈的卷边接口
标准	DIN 3949
供货范围	1x 锁紧螺母,1x 紧压环,1x 垫圈
原料	不锈钢

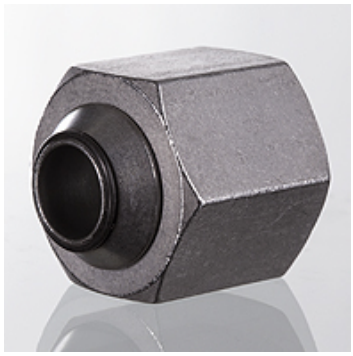

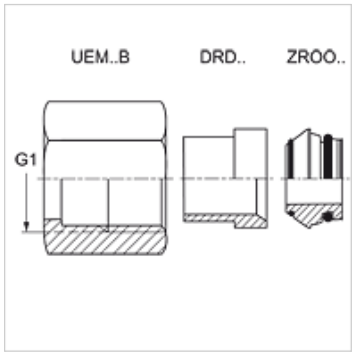

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	用于管外径-Ø (mm)	G1
BOOK NW 04 L VA	L	PN 400	6	M 12 x 1.5
BOOK NW 06 L VA	L	PN 400	8	M 14 x 1.5
BOOK NW 08 L VA	L	PN 400	10	M 16 x 1.5
BOOK NW 10 L VA	L	PN 400	12	M 18 x 1.5
BOOK NW 13 L VA	L	PN 400	15	M 22 x 1.5
BOOK NW 16 L VA	L	PN 400	18	M 26 x 1.5
BOOK NW 20 L VA	L	PN 250	22	M 30 x 2
BOOK NW 25 L VA	L	PN 250	28	M 36 x 2
BOOK NW 32 L VA	L	PN 250	35	M 45 x 2
BOOK NW 40 L VA	L	PN 250	42	M 52 x 2
BOOK NW 03 S VA	S	PN 630	6	M 14 x 1.5
BOOK NW 04 S VA	S	PN 630	8	M 16 x 1.5
BOOK NW 06 S VA	S	PN 630	10	M 18 x 1.5
BOOK NW 08 S VA	S	PN 630	12	M 20 x 1.5
BOOK NW 10 S VA	S	PN 630	14	M 22 x 1.5
BOOK NW 13 S VA	S	PN 400	16	M 24 x 1.5
BOOK NW 16 S VA	S	PN 400	20	M 30 x 2
BOOK NW 20 S VA	S	PN 400	25	M 36 x 2
BOOK NW 25 S VA	S	PN 400	30	M 42 x 2
BOOK NW 32 S VA	S	PN 315	38	M 52 x 2

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

产品变体

BOOK	带2个O形圈的卷边接口, 1x 锁紧螺母,1x 紧压环,1x 垫圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。