


属性

| | |
|------|----------|
| 结构类型 | 卷边接口用紧压环 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

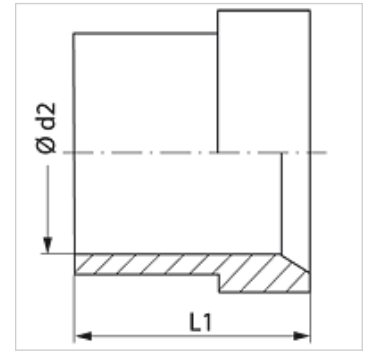

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|--------|-------|--------|-----------|---------|
| DRD 06 | L / S | PN 630 | 6 | 10,5 |
| DRD 08 | L / S | PN 630 | 8 | 11,0 |
| DRD 10 | L / S | PN 630 | 10 | 12,5 |
| DRD 12 | L / S | PN 630 | 12 | 13,0 |
| DRD 15 | L | PN 400 | 15 | 14,0 |
| DRD 18 | L | PN 315 | 18 | 14,5 |
| DRD 22 | L | PN 315 | 22 | 18,0 |
| DRD 28 | L | PN 250 | 28 | 17,0 |
| DRD 35 | L | PN 250 | 35 | 19,0 |
| DRD 42 | L | PN 250 | 42 | 21,0 |
| DRD 14 | S | PN 630 | 14 | 14,5 |
| DRD 16 | S | PN 400 | 16 | 17,0 |
| DRD 20 | S | PN 400 | 20 | 17,5 |
| DRD 25 | S | PN 400 | 25 | 20,0 |
| DRD 30 | S | PN 400 | 30 | 21,5 |
| DRD 38 | S | PN 315 | 38 | 26,5 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重

产品变体

DRD VA 卷边接口用紧压环, 不锈钢