

DRD VA
卷边接口用紧压环

HANSA-FLEX

属性

结构类型	卷边接口用紧压环
原料	不锈钢

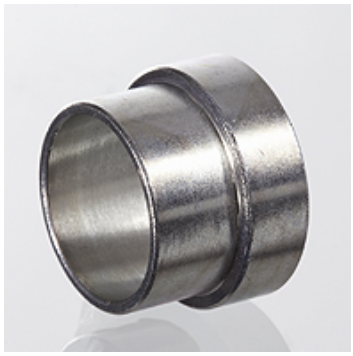

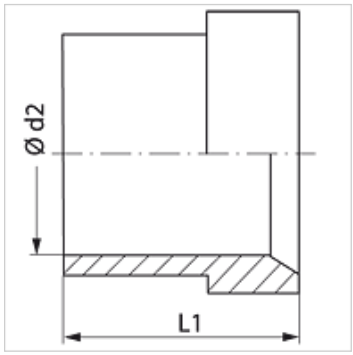

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	Ø d2 (mm)	L1 (mm)
DRD 06 VA	L / S	PN 630	6	10,5
DRD 08 VA	L / S	PN 630	8	11,0
DRD 10 VA	L / S	PN 630	10	12,5
DRD 12 VA	L / S	PN 630	12	13,0
DRD 15 VA	L	PN 400	15	14,0
DRD 18 VA	L	PN 315	18	14,5
DRD 22 VA	L	PN 315	22	18,0
DRD 28 VA	L	PN 250	28	17,0
DRD 35 VA	L	PN 250	35	19,0
DRD 42 VA	L	PN 250	42	21,0
DRD 14 VA	S	PN 630	14	14,5
DRD 16 VA	S	PN 400	16	17,0
DRD 20 VA	S	PN 400	20	17,5
DRD 25 VA	S	PN 400	25	20,0
DRD 30 VA	S	PN 400	30	21,5
DRD 38 VA	S	PN 315	38	26,5

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重

产品变体

DRD	卷边接口用紧压环, 钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。