

# STUETZRING AJM VA

用于卷边的支撑套筒

**HANSA FLEX**


## 属性

结构类型 用于卷边的支撑套筒

结构类型补充 用于米制管

标准 ISO 8434-2

原料 不锈钢

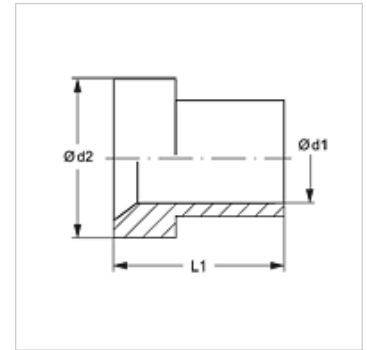

## 货品

| 名称                  | 管外径 Ø<br>(mm) | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|---------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| STUETZRNG AJM 06 VA | 6             | 6,2          | 9,7          | 10,4       |
| STUETZRNG AJM 08 VA | 8             | 8,2          | 11,3         | 11,2       |
| STUETZRNG AJM 10 VA | 10            | 10,2         | 12,7         | 12,7       |
| STUETZRNG AJM 12 VA | 12            | 12,2         | 17,3         | 14,2       |
| STUETZRNG AJM 14 VA | 14            | 14,3         | 20,1         | 14,3       |
| STUETZRNG AJM 15 VA | 15            | 15,1         | 20,1         | 17,5       |
| STUETZRNG AJM 16 VA | 16            | 16,2         | 20,2         | 16,8       |
| STUETZRNG AJM 18 VA | 18            | 18,3         | 24,5         | 17,4       |
| STUETZRNG AJM 20 VA | 20            | 20,2         | 24,7         | 17,3       |
| STUETZRNG AJM 22 VA | 22            | 22,3         | 27,8         | 24,1       |
| STUETZRNG AJM 25 VA | 25            | 25,2         | 31,0         | 19,8       |
| STUETZRNG AJM 28 VA | 28            | 28,4         | 39,0         | 23,0       |
| STUETZRNG AJM 30 VA | 30            | 30,3         | 38,9         | 23,1       |
| STUETZRNG AJM 32 VA | 32            | 32,3         | 38,9         | 23,1       |
| STUETZRNG AJM 35 VA | 35            | 35,4         | 45,0         | 28,0       |
| STUETZRNG AJM 38 VA | 38            | 38,4         | 45,3         | 28,4       |

## 产品变体

STUETZRING AJM 用于卷边的支撑套筒, 钢