


ZR OO

垫圈,卷边接口,2个O形圈

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|----------------|
| 结构类型 | 带2个O形圈的卷边接口用垫圈 |
| 标准 | DIN 3949 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

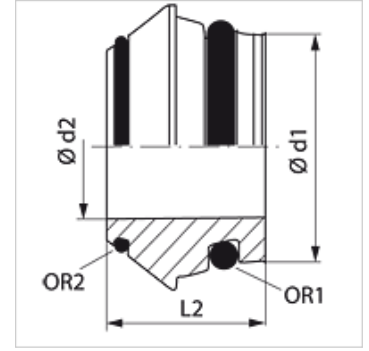

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | $\varnothing d1$ (mm) | $\varnothing d2$ (mm) | L2 (mm) | OR1 | OR2 |
|----------|-------|--------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| ZR OO 06 | L / S | PN 630 | 6 | 3 | 11,5 | 4.0 x 1.5 | 4.40 x 0.80 |
| ZR OO 08 | L / S | PN 630 | 8 | 5 | 12,0 | 6.0 x 1.5 | 6.00 x 0.80 |
| ZR OO 10 | L / S | PN 630 | 10 | 6 | 12,5 | 7.5 x 1.5 | 7.50 x 0.80 |
| ZR OO 12 | L / S | PN 630 | 12 | 8 | 12,5 | 9.0 x 1.5 | 9.50 x 0.80 |
| ZR OO 15 | L | PN 400 | 15 | 11 | 12,5 | 12.0 x 2.0 | 12.50 x 0.80 |
| ZR OO 18 | L | PN 400 | 18 | 14 | 13,0 | 15.0 x 2.0 | 15.00 x 1.00 |
| ZR OO 22 | L | PN 250 | 22 | 17 | 14,2 | 20.0 x 2.0 | 18.00 x 1.00 |
| ZR OO 28 | L | PN 250 | 28 | 23 | 14,7 | 26.0 x 2.0 | 23.00 x 1.00 |
| ZR OO 35 | L | PN 250 | 35 | 28 | 18,5 | 32.0 x 2.5 | 30.00 x 1.00 |
| ZR OO 42 | L | PN 250 | 42 | 35 | 20,5 | 38.0 x 2.5 | 37.00 x 1.00 |
| ZR OO 14 | S | PN 630 | 14 | 9 | 14,0 | 10.0 x 2.0 | 11.00 x 1.00 |
| ZR OO 16 | S | PN 400 | 16 | 11 | 15,0 | 12.0 x 2.0 | 12.50 x 1.00 |
| ZR OO 20 | S | PN 400 | 20 | 14 | 18,5 | 16.3 x 2.4 | 16.00 x 1.00 |
| ZR OO 25 | S | PN 400 | 25 | 19 | 20,0 | 20.3 x 2.4 | 20.00 x 1.00 |
| ZR OO 30 | S | PN 400 | 30 | 23 | 22,0 | 25.3 x 2.4 | 25.00 x 1.00 |
| ZR OO 38 | S | PN 315 | 38 | 30 | 26,0 | 33.3 x 2.4 | 32.00 x 1.78 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - $\varnothing d1$ = 管外直径

产品变体

ZR OO VA 垫圈,卷边接口,2个O形圈, 不锈钢