

VERSCHLUSS O

闭锁接套

HANSA FLEX

属性

接口 1 UN/UNF外螺纹


密封形式 1 O形圈密封式

结构类型 闭锁接套

结构形式 直道

原料 钢

表面保护 电镀涂层

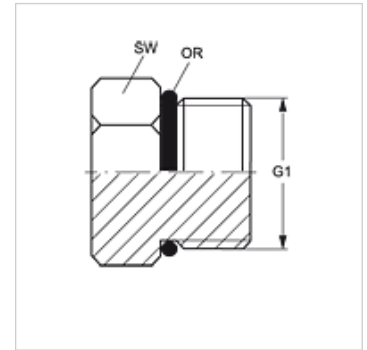

货品

| 名称 | G1 | SW (mm) | OR |
|-----------------|--------------------|------------|--------------|
| VERSCHLUSS O 02 | 5/16" -24 UNF | 11 | 6.07 x 1.63 |
| VERSCHLUSS O 03 | 3/8" -24 UNF | 13 | 7.65 x 1.78 |
| VERSCHLUSS O 04 | 7/16" -20 UNF | 14 | 8.92 x 1.83 |
| VERSCHLUSS O 05 | 1/2" -20 UNF | 16 | 10.52 x 1.83 |
| VERSCHLUSS O 06 | 9/16" -18 UNF | 18 | 11.90 x 1.98 |
| VERSCHLUSS O 08 | 3/4" -16 UNF | 22 | 16.36 x 2.20 |
| VERSCHLUSS O 10 | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 25 | 19.18 x 2.46 |
| VERSCHLUSS O 12 | 1.1/16" -12 UN | 32 | 23.47 x 2.95 |
| VERSCHLUSS O 14 | 1.3/16" -12 UN | 35 | 26.59 x 2.95 |
| VERSCHLUSS O 16 | 1.5/16" -12 UN | 38 | 29.74 x 2.95 |
| VERSCHLUSS O 20 | 1.5/8" -12 UN | 48 | 37.47 x 3.00 |
| VERSCHLUSS O 24 | 1.7/8" -12 UN | 54 | 43.69 x 3.00 |
| VERSCHLUSS O 32 | 2.1/2" -12 UN | 70 | 59.36 x 3.00 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

是下述产品的附件

HK GEH ZP NG 阀门壳体 中间隔板 NG6/10 用于Cartridge SAE 2路 钢