


# W45 AB HB

连接器,角度45°

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |            |
|--------|------------|
| 接口 1   | BSP螺母螺纹    |
| 密封形式 1 | 60°外锥      |
| 接口 2   | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 60°内锥      |
| 结构类型   | 连接器        |
| 结构形式   | 角度45°      |
| 原料     | 钢          |
| 表面保护   | 电镀涂层       |

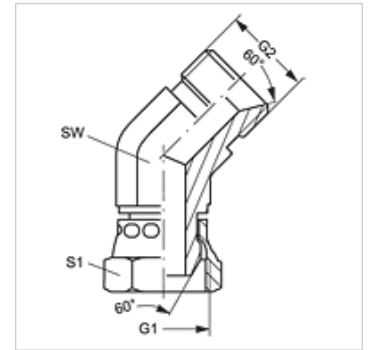

## 货品

| 名称           | G1 - G2      | SW<br>(mm) | S1 |
|--------------|--------------|------------|----|
| W45 AB 04 HB | G 1/4" -19   | 14         | 19 |
| W45 AB 06 HB | G 3/8" -19   | 17         | 22 |
| W45 AB 08 HB | G 1/2" -14   | 22         | 27 |
| W45 AB 12 HB | G 3/4" -14   | 27         | 32 |
| W45 AB 16 HB | G 1" -11     | 36         | 41 |
| W45 AB 20 HB | G 1.1/4" -11 | 46         | 50 |
| W45 AB 24 HB | G 1.1/2" -11 | 50         | 55 |
| W45 AB 32 HB | G 2" -11     | 60         | 70 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度