


# W45 HB HJ

连接接套,角度45°

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |            |
|--------|------------|
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 60°内锥      |
| 接口 2   | UN/UNF外螺纹  |
| 密封形式 2 | 74°外锥      |
| 结构类型   | 接头管套       |
| 结构形式   | 角度45°      |
| 原料     | 钢          |
| 表面保护   | 电镀涂层       |

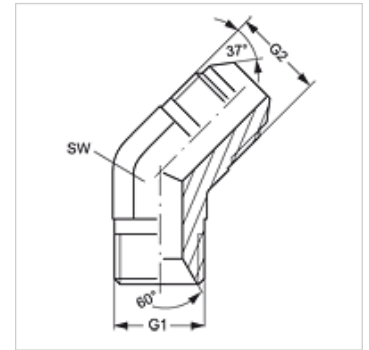

## 货品

| 名称              | G1         | G2             | SW<br>(mm) |
|-----------------|------------|----------------|------------|
| W45 HB 04 HJ    | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| W45 HB 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF   | 13         |
| W45 HB 06 HJ    | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| W45 HB 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| W45 HB 08 HJ    | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| W45 HB 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| W45 HB 10 HJ    | G 5/8" -14 | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| W45 HB 12 HJ    | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| W45 HB 16 HJ    | G 1" -11   | 1.5/16" -12 UN | 33         |

SW = 对应边宽度