

W45 HRO HJ

旋入式接套,角度45°

HANSA FLEX

属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 G 型

接口 2 UN/UNF外螺纹


密封形式 2 74°外锥

结构类型 方向可调节的旋入式接套

结构形式 角度45°

原料 钢

表面保护 电镀涂层

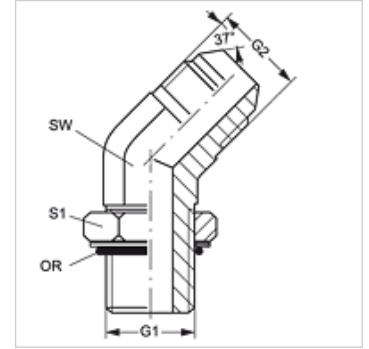

货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|------------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| W45 HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8.00 x 2.00 |
| W45 HRO 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 14 | 19 | 10.77 x 2.62 |
| W45 HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 | 10.77 x 2.62 |
| W45 HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 10.77 x 2.62 |
| W45 HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HRO 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19 | 7/8" -14 UNF | 22 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W45 HRO 08 HJ 04 | G 1/2" -14 | 7/16" -20 UNF | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14 | 9/16" -18 UNF | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HRO 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W45 HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| W45 HRO 12 HJ 10 | G 3/4" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 36 | 23.47 x 2.62 |
| W45 HRO 24 HJ | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44.04 x 3.53 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度