


# W90 HMO L HJ

旋入式接套,长,角度90°

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |             |
|--------|-------------|
| 接口 1   | 米制外螺纹,圆柱形   |
| 密封形式 1 | 旋入式接套上O形圈密封 |
| 接口 2   | UN/UNF外螺纹   |
| 密封形式 2 | 74°外锥       |
| 结构类型   | 旋入式接套,长     |
| 结构形式   | 角度90°       |
| 原料     | 钢           |
| 表面保护   | 电镀涂层        |

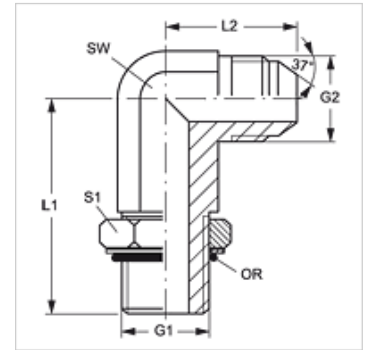

## 货品

| 名称                 | G1         | G2            | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | OR         |
|--------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|----|------------|
| W90 HMO L 10 HJ 05 | M 10 x 1   | 1/2" -20 UNF  | 49,5       | 24,0       | 13         | 15 | 8.0 x 1.5  |
| W90 HMO L 12 HJ 05 | M 12 x 1.5 | 1/2" -20 UNF  | 53,5       | 27,0       | 13         | 18 | 9.3 x 2.4  |
| W90 HMO L 14 HJ 06 | M 14 x 1.5 | 9/16" -18 UNF | 56,5       | 27,0       | 14         | 20 | 11.3 x 2.4 |
| W90 HMO L 16 HJ 06 | M 16 x 1.5 | 9/16" -18 UNF | 67,0       | 28,5       | 19         | 20 | 13.3 x 2.4 |
| W90 HMO L 18 HJ 08 | M 18 x 1.5 | 3/4" -16 UNF  | 67,0       | 31,5       | 19         | 25 | 15.3 x 2.4 |
| W90 HMO L 18 HJ 10 | M 18 x 1.5 | 7/8" -14 UNF  | 75,0       | 36,5       | 22         | 25 | 15.3 x 2.4 |
| W90 HMO L 22 HJ 10 | M 22 x 1.5 | 7/8" -14 UNF  | 78,0       | 36,5       | 22         | 28 | 19.3 x 2.4 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度