

**属性**

接口 1 BSPT外螺纹,圆锥形

密封形式 1 螺纹密封式

接口 2 BSP螺母螺纹


密封形式 2 60°内锥

结构类型 旋入式接套

结构形式 角度90°

原料 钢

表面保护 电镀涂层

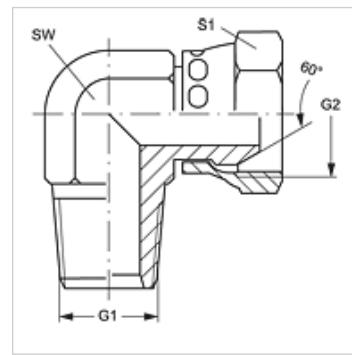

**货品**

| 名称                   | G1         | G2           | SW<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------------|------------|--------------|------------|----|----|
| <b>W90 HRK 04 AB</b> | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 14         | 19 | 19 |
| <b>W90 HRK 06 AB</b> | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 19         | 22 | 22 |
| <b>W90 HRK 08 AB</b> | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 22         | 27 | 27 |
| <b>W90 HRK 12 AB</b> | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 27         | 32 | 32 |
| <b>W90 HRK 16 AB</b> | R 1" K     | G 1" -11     | 33         | 41 | 41 |
| <b>W90 HRK 20 AB</b> | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 41         | 50 | 50 |
| <b>W90 HRK 24 AB</b> | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 48         | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度