
# W90 HRK AB
旋入式接套,角度90°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | BSPT外螺纹,圆锥形 |
| **密封形式 1** | 螺纹密封式 |
| **接口 2** | BSP螺母螺纹 |
| **密封形式 2** | 60°内锥 |
| **结构类型** | 旋入式接套 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



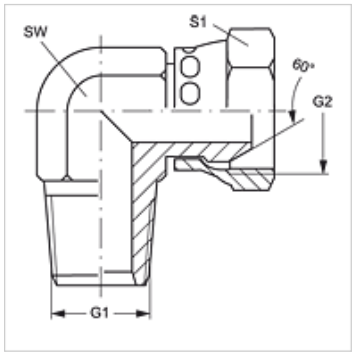


## 货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|
| **W90 HRK 04 AB** | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14 | 19 | 19 |
| **W90 HRK 06 AB** | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 22 |
| **W90 HRK 08 AB** | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22 | 27 | 27 |
| **W90 HRK 12 AB** | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27 | 32 | 32 |
| **W90 HRK 16 AB** | R 1" K | G 1" -11 | 33 | 41 | 41 |
| **W90 HRK 20 AB** | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 50 |
| **W90 HRK 24 AB** | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 48 | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*