

**属性**

接口 1 BSPT外螺纹,圆锥形

密封形式 1 螺纹密封式

接口 2 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 2 60°外锥


结构类型 旋入式接套

结构形式 角度90°

标准接口 2 JIS B 8363

原料 钢

表面保护 电镀涂层

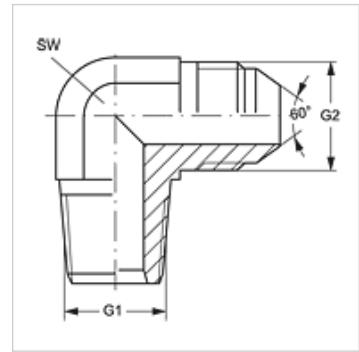

**货品**

| 名称                    | G1       | G2         | SW<br>(mm) |
|-----------------------|----------|------------|------------|
| <b>W90 HRK 04 HJR</b> | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 14         |
| <b>W90 HRK 06 HJR</b> | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 19         |
| <b>W90 HRK 08 HJR</b> | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 22         |
| <b>W90 HRK 12 HJR</b> | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 27         |
| <b>W90 HRK 16 HJR</b> | R 1" K   | G 1" -11   | 33         |

SW = 对应边宽度