

W90 HROK HJL

旋入式接套,角度90°

HANSA FLEX

属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 O形圈和腔环

接口 2 米制外螺纹,圆柱形


密封形式 2 60°外锥

结构类型 方向可调节的旋入式接套

结构形式 角度90°

原料 钢

表面保护 电镀涂层

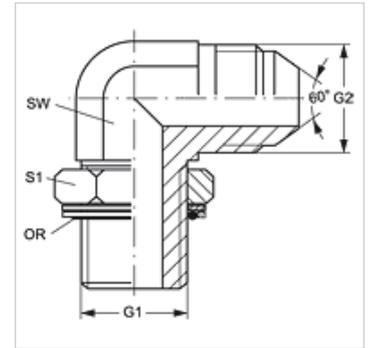

货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------------|------------|------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 04 NW 06 HJL | G 1/4" -19 | M 14 x 1.5 | 14 | 17 | 10.78 x 2.62 |
| W90 HROK 06 NW 08 HJL | G 3/8" -19 | M 16 x 1.5 | 19 | 19 | 13.94 x 2.62 |
| W90 HROK 06 NW 10 HJL | G 3/8" -19 | M 18 x 1.5 | 19 | 22 | 13.94 x 2.62 |
| W90 HROK 08 NW 13 HJL | G 1/2" -14 | M 22 x 1.5 | 22 | 27 | 17.86 x 2.62 |
| W90 HROK 12 NW 20 HJL | G 3/4" -14 | M 30 x 1.5 | 27 | 32 | 23.47 x 2.62 |
| W90 HROK 16 NW 25 HJL | G 1" -11 | M 33 x 1.5 | 33 | 38 | 29.74 x 3.53 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

备件

KAMMRING G 腔环,英寸制