


W90 HROK HJR

旋入式接套,角度90°

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|-------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 旋入式接套上O形圈密封 |
| 接口 2 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 60°外锥 |
| 结构类型 | 旋入式接套 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 标准接口 2 | JIS B 8363 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

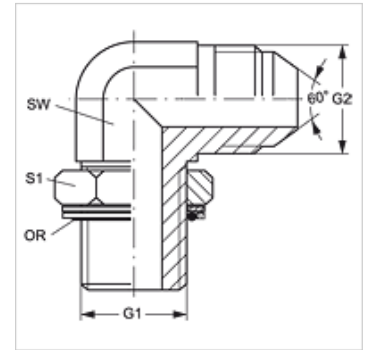

货品

| 名称 | G1 - G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|------------|------------|----|--------------|
| W90 HROK 04 HJR | G 1/4" -19 | 19 | 14 | 10.77 x 2.62 |
| W90 HROK 06 HJR | G 3/8" -19 | 22 | 19 | 13.94 x 2.62 |
| W90 HROK 08 HJR | G 1/2" -14 | 27 | 22 | 17.86 x 2.62 |
| W90 HROK 12 HJR | G 3/4" -14 | 36 | 27 | 23.47 x 2.62 |
| W90 HROK 16 HJR | G 1" -11 | 41 | 33 | 29.74 x 3.53 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

备件

KAMMRING G 腔环,英寸制