


W90 IR HJ

连接接套, IGR AGJ 角度90°

属性

| | |
|--------|-------------|
| 接口 1 | BSP内螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 1 | 扁平密封式 |
| 接口 2 | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 2 | 74°外锥 |
| 结构类型 | 接头管套 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

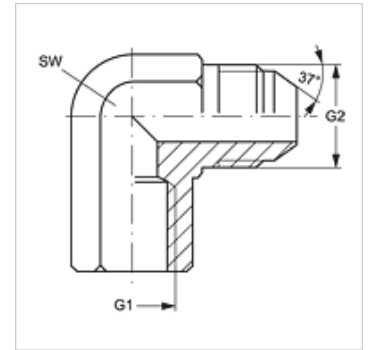

货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| W90 IR 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W90 IR 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| W90 IR 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 IR 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| W90 IR 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W90 IR 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| W90 IR 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| W90 IR 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 IR 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| W90 IR 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| W90 IR 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 48 |
| W90 IR 20 HJ | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 48 |

SW = 对应边宽度