


W90 O HJ VA

旋入式接套,AGJ,角度90°

属性

| | |
|--------|-------------|
| 接口 1 | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 1 | 旋入式接套上O形圈密封 |
| 接口 2 | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 2 | 74°外锥 |
| 结构类型 | 方向可调节的旋入式接套 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 原料 | 不锈钢 |

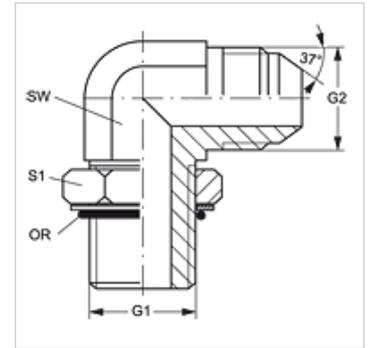

订购指南

NBR 材料制成的密封件
FPM (氟胶) 应客户要求提供

货品

| 名称 | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------|--------------------|----------------|------------|----|--------------|
| W90 O 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8.92 x 1.83 |
| W90 O 05 HJ VA | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 16 | 10.52 x 1.83 |
| W90 O 06 HJ 04 VA | 9/16" -18 UNF | 7/16" -20 UNF | 14 | 17 | 11.90 x 1.98 |
| W90 O 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 11.90 x 1.98 |
| W90 O 06 HJ 08 VA | 9/16" -18 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 17 | 11.90 x 1.98 |
| W90 O 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| W90 O 08 HJ 06 VA | 3/4" -16 UNF | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 16.36 x 2.20 |
| W90 O 10 HJ VA | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19.18 x 2.46 |
| W90 O 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 32 | 27 | 23.47 x 2.95 |
| W90 O 16 HJ VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 29.74 x 2.95 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

产品变体

W90 O HJ 旋入式接套,AGJ,角度90°, 钢