


# WB45 AB

连接器,角度45°



| 属性     |         |
|--------|---------|
| 接口 1   | BSP螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 60°外锥   |
| 接口 2   | BSP螺母螺纹 |
| 密封形式 2 | 60°外锥   |
| 结构类型   | 连接器     |
| 结构形式   | 角度45°   |
| 结构类型补充 | 弯管      |
| 原料     | 钢       |
| 表面保护   | 电镀涂层    |

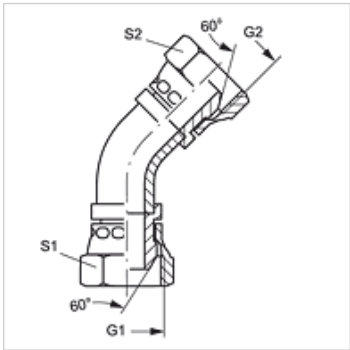

| 货品         |              |    |    |
|------------|--------------|----|----|
| 名称         | G1 - G2      | S1 | S2 |
| WB45 AB 04 | G 1/4" -19   | 19 | 19 |
| WB45 AB 06 | G 3/8" -19   | 22 | 22 |
| WB45 AB 08 | G 1/2" -14   | 27 | 27 |
| WB45 AB 10 | G 5/8" -14   | 30 | 30 |
| WB45 AB 12 | G 3/4" -14   | 32 | 32 |
| WB45 AB 16 | G 1" -11     | 41 | 41 |
| WB45 AB 20 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| WB45 AB 24 | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| WB45 AB 32 | G 2" -11     | 70 | 70 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度