
# WB45 AB HB

连接器,角度45°

HANSA-FLEX

| 属性 | |
|---|---|
| **接口 1** | BSP螺母螺纹 |
| **密封形式 1** | 60°外锥 |
| **接口 2** | BSP外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 60°内锥 |
| **结构类型** | 连接器 |
| **结构形式** | 角度45° |
| **结构类型补充** | 弯管 |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



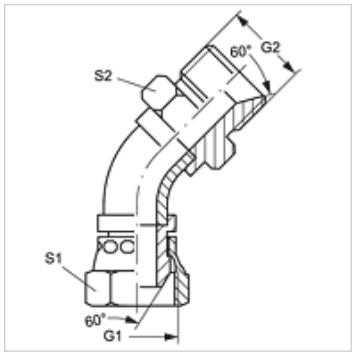


## 货品

| 名称 | G1 | G2 | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|
| **WB45 AB 04 HB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| **WB45 AB 06 HB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| **WB45 AB 08 HB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| **WB45 AB 10 HB** | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 | 30 |
| **WB45 AB 12 HB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 | 32 |
| **WB45 AB 16 HB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 38 | 41 |
| **WB45 AB 20 HB** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| **WB45 AB 24 HB** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 55 | 55 |
| **WB45 AB 32 HB** | G 2" -11 | G 2" -11 | 70 | 65 |

SW, S1, S2 = 对应边宽度

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*