


属性

| | |
|------|--------|
| 原料 | 钢 |
| 适用介质 | 矿物油 |
| 工作压力 | 最大315巴 |

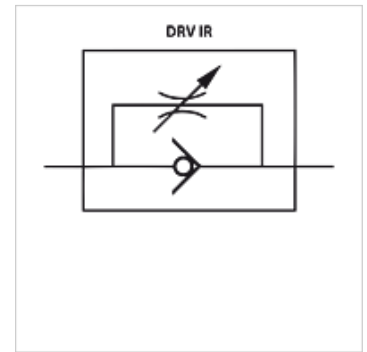

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节

货品

| 名称 | G1 | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | 重量 (kg) |
|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| DRV 06 IR | G 1/4" -19 | 20 | 65 | 12 | 19 | 32 | 0,28 |
| DRV 10 IR | G 3/8" -19 | 38 | 75 | 12 | 24 | 41 | 0,51 |
| DRV 13 IR | G 1/2" -14 | 55 | 80 | 14 | 27 | 46 | 0,68 |
| DRV 20 IR | G 3/4" -14 | 150 | 100 | 16 | 32 | 55 | 1,18 |
| DRV 25 IR | G 1" -11 | 200 | 110 | 18 | 41 | 70 | 2,18 |

Qmax - 最大流量