
DV IR
节流阀 DV IR

HANSA-FLEX

属性

结构类型	EVN结构系列
供货范围	带防松螺母
原料	密封:NBR
温度 max.	100 °C
适用介质	矿物油
工作压力	最大 210 巴



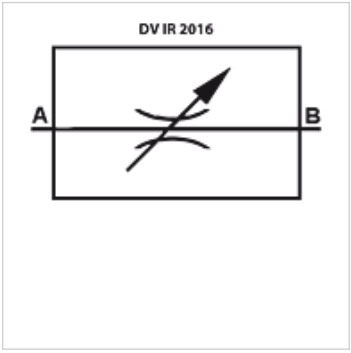

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

订购指南

Seal: FPM (Viton) up to + 200°C on request.

货品

名称	流量 max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G1	重量 (kg)
DV 06 IR	15	46	60	17	G 1/4" -19	0,13
DV 10 IR	30	42	73	22	G 3/8" -19	0,25
DV 13 IR	50	57	85	27	G 1/2" -14	0,48

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。