


属性

| | |
|---------|----------|
| 结构类型 | EVN结构系列 |
| 供货范围 | 带防松螺母 |
| 原料 | 密封:NBR |
| 温度 max. | 100 °C |
| 适用介质 | 矿物油 |
| 工作压力 | 最大 210 巴 |

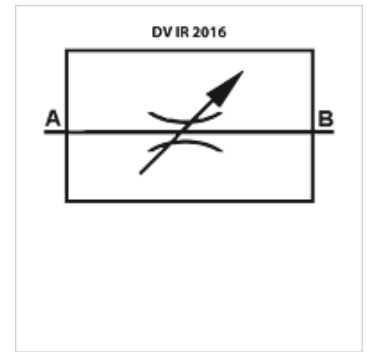

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

订购指南

Seal: FPM (Viton) up to + 200°C on request.

货品

| 名称 | 流量 max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G1 | 重量 (kg) |
|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| DV 06 IR | 15 | 46 | 60 | 17 | G 1/4" -19 | 0,13 |
| DV 10 IR | 30 | 42 | 73 | 22 | G 3/8" -19 | 0,25 |
| DV 13 IR | 50 | 57 | 85 | 27 | G 1/2" -14 | 0,48 |