


HVM ED VA

止回阀,旋入式螺栓连接

属性

| | |
|--------|--------------|
| 接口 1 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | E型 |
| 接口 2 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 止回阀,旋入式螺栓连接 |
| 结构形式 | 直道 |
| 标准 | DIN 3865 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 不锈钢 |

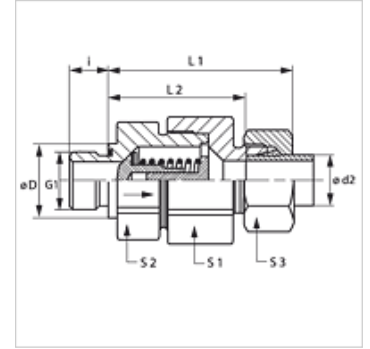

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

描述

来自旋入式管接头的流向

订购指南

NBR 材料制成的密封件
 FPM (氟胶) 应客户要求提供
 也可提供带以下起动压力的规格:0.2; 0.5; 2; 3巴。

货品

| 名称 | 起动压力 | 结构系列 | 工作压力 巴 | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|--------------------|------|------|--------|-----------|------------|----------|--------|---------|---------|----|----|----|
| HVM NW 04 HL ED VA | 约1巴 | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 42,5 | 28,0 | 17 | 17 | 14 |
| HVM NW 06 HL ED VA | 约1巴 | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1.5 | 17 | 12 | 43,5 | 29,0 | 19 | 19 | 17 |
| HVM NW 08 HL ED VA | 约1巴 | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1.5 | 19 | 12 | 53,0 | 38,5 | 24 | 22 | 19 |
| HVM NW 10 HL ED VA | 约1巴 | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1.5 | 22 | 12 | 57,0 | 42,5 | 30 | 27 | 22 |
| HVM NW 13 HL ED VA | 约1巴 | L | PN 250 | 15 | M 18 x 1.5 | 24 | 12 | 60,5 | 45,5 | 32 | 27 | 27 |
| HVM NW 16 HL ED VA | 约1巴 | L | PN 160 | 18 | M 22 x 1.5 | 27 | 14 | 66,0 | 50,0 | 36 | 36 | 32 |
| HVM NW 20 HL ED VA | 约1巴 | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1.5 | 32 | 16 | 71,0 | 55,0 | 46 | 41 | 36 |
| HVM NW 25 HL ED VA | 约1巴 | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 79,5 | 63,0 | 50 | 55 | 41 |
| HVM NW 32 HL ED VA | 约1巴 | L | PN 100 | 35 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 90,5 | 69,0 | 60 | 60 | 50 |
| HVM NW 40 HL ED VA | 约1巴 | L | PN 100 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 91,0 | 68,5 | 70 | 65 | 60 |
| HVM NW 03 HS ED VA | 约1巴 | S | PN 400 | 6 | M 12 x 1.5 | 17 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 17 |
| HVM NW 04 HS ED VA | 约1巴 | S | PN 400 | 8 | M 14 x 1.5 | 19 | 12 | 46,0 | 31,5 | 19 | 19 | 19 |
| HVM NW 06 HS ED VA | 约1巴 | S | PN 400 | 10 | M 16 x 1.5 | 22 | 12 | 54,0 | 38,0 | 24 | 22 | 22 |
| HVM NW 08 HS ED VA | 约1巴 | S | PN 400 | 12 | M 18 x 1.5 | 24 | 12 | 57,0 | 41,0 | 27 | 24 | 24 |
| HVM NW 10 HS ED VA | 约1巴 | S | PN 315 | 14 | M 20 x 1.5 | 26 | 14 | 62,0 | 44,5 | 32 | 27 | 27 |
| HVM NW 13 HS ED VA | 约1巴 | S | PN 315 | 16 | M 22 x 1.5 | 27 | 14 | 66,0 | 48,0 | 36 | 32 | 30 |
| HVM NW 16 HS ED VA | 约1巴 | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 73,5 | 52,0 | 46 | 41 | 36 |
| HVM NW 20 HS ED VA | 约1巴 | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | 40 | 18 | 78,5 | 54,5 | 50 | 46 | 46 |
| HVM NW 25 HS ED VA | 约1巴 | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 20 | 90,5 | 64,0 | 60 | 60 | 50 |
| HVM NW 32 HS ED VA | 约1巴 | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 100,0 | 69,5 | 70 | 65 | 60 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø d2 = 管外径

产品变体

| | |
|------------|------------------|
| HVM ED | 止回阀,旋入式螺栓连接, 钢 |
| XHVM ED VA | 止回阀,旋入式螺栓连接, 不锈钢 |

备件

| | |
|------|--------------|
| WD V | 用于ED螺栓连接的软密封 |
|------|--------------|