

### 属性

接口 1   BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1   E型

接口 2   ORFS外螺纹


密封形式 2   用O形圈扁平密封

结构类型   止回阀,旋入式螺栓连接

结构形式   直道

原料       钢

表面保护   电镀涂层

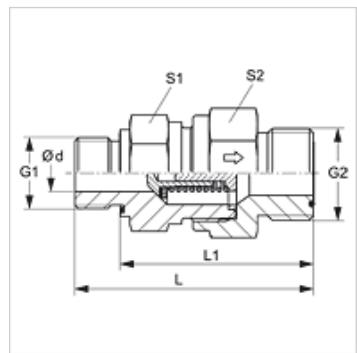

### 描述

来自旋入式管接头的流向

### 订购指南

也可提供带以下起动压力的规格:0.2; 0.5; 2; 3; 5; 6巴。

### 货品

名称	起动压力	工作压力 巴	$\varnothing d$ (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
<b>HVR 02 ED 04 HJOF</b>	约1巴	PN 400	3,5	G 1/8" -28	9/16" -18 UNF	44,5	36,5	19	19
<b>HVR 04 ED 06 HJOF</b>	约1巴	PN 400	6,5	G 1/4" -19	11/16" -16 UN	56,4	44,5	22	24
<b>HVR 06 ED 08 HJOF</b>	约1巴	PN 400	7,5	G 3/8" -19	13/16" -16 UN	61,5	49,5	24	27
<b>HVR 08 ED 10 HJOF</b>	约1巴	PN 315	11,5	G 1/2" -14	1" -14 UNS	70,0	56,0	32	36
<b>HVR 12 ED HJOF</b>	约1巴	PN 250	15,0	G 3/4" -14	1.3/16" -12 UN	77,5	63,5	41	46
<b>HVR 16 ED HJOF</b>	约1巴	PN 250	19,0	G 1" -11	1.7/16" -12 UN	84,0	66,0	46	50
<b>HVR 20 ED HJOF</b>	约1巴	PN 250	24,0	G 1.1/4" -11	1.11/16" -12 UN	95,0	75,0	60	60
<b>HVR 24 ED HJOF</b>	约1巴	PN 250	29,0	G 1.1/2" -11	2" -12 UN	105,0	83,0	65	70

PN = 额定压力   PB = 最大工作压力

### 备件

**WD**   用于ED螺栓连接的软密封