

HZM ED HJ

止回阀,旋入式螺栓连接

属性

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 E型

接口 2 UN/UNF外螺纹


密封形式 2 74°外锥

结构类型 止回阀,旋入式螺栓连接

结构形式 直道

原料 钢

表面保护 电镀涂层

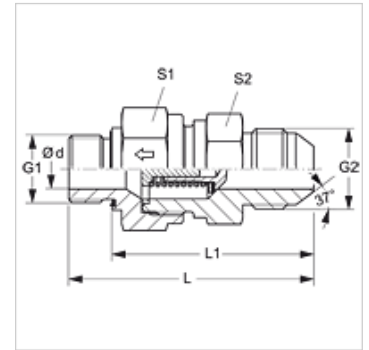

描述

通往旋入式管接头的流向

订购指南

也可提供带以下起动压力的规格:0.2; 0.5; 2; 3; 5; 6巴。

货品

| 名称 | 起动压力 | 工作压力 巴 | Ø d (mm) | G1 | G2 | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|------|--------|----------|------------|----------------|--------|---------|----|----|
| HZM 10 ED 04 HJ | 约1巴 | PN 350 | 3,5 | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 48,0 | 40,0 | 19 | 19 |
| HZM 14 ED 06 HJ | 约1巴 | PN 350 | 7,5 | M 14 x 1.5 | 9/16" -18 UNF | 62,0 | 50,0 | 24 | 27 |
| HZM 16 ED 08 HJ | 约1巴 | PN 315 | 9,5 | M 16 x 1.5 | 3/4" -16 UNF | 66,0 | 54,0 | 27 | 32 |
| HZM 18 ED 10 HJ | 约1巴 | PN 315 | 11,5 | M 18 x 1.5 | 7/8" -14 UNF | 71,5 | 59,5 | 32 | 36 |
| HZM 27 ED 12 HJ | 约1巴 | PN 250 | 15,0 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 82,5 | 66,5 | 41 | 46 |
| HZM 33 ED 16 HJ | 约1巴 | PN 250 | 19,0 | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 89,5 | 71,5 | 46 | 50 |
| HZM 42 ED 20 HJ | 约1巴 | PN 210 | 24,0 | M 42 x 2 | 1.5/8" -12 UN | 102,0 | 82,0 | 60 | 60 |
| HZM 48 ED 24 HJ | 约1巴 | PN 140 | 29,0 | M 48 x 2 | 1.7/8" -12 UN | 115,0 | 93,0 | 65 | 70 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

备件

WD 用于ED螺栓连接的软密封