

# HZO HJOF

止回阀,旋入式螺栓连接

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1 UN/UNF外螺纹

密封形式 1 O形圈密封式

接口 2 ORFS外螺纹


密封形式 2 用O形圈扁平密封

结构类型 止回阀,旋入式螺栓连接

结构形式 直道

原料 钢

表面保护 电镀涂层

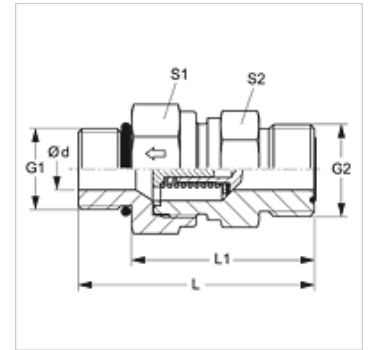

## 描述

通往旋入式管接头的流向

## 订购指南

也可提供带以下起动压力的规格:0.2; 0.5; 2; 3; 5; 6巴。

## 货品

| 名称          | 起动压力 | 工作压力 巴 | Ø d (mm) | G1                 | G2              | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------|------|--------|----------|--------------------|-----------------|--------|---------|----|----|
| HZO 04 HJOF | 约1巴  | PN 400 | 3,5      | 7/16" -20 UNF      | 9/16" -18 UNF   | 45,5   | 34,5    | 19 | 19 |
| HZO 06 HJOF | 约1巴  | PN 400 | 5,5      | 9/16" -18 UNF      | 11/16" -16 UN   | 54,5   | 42,5    | 22 | 24 |
| HZO 08 HJOF | 约1巴  | PN 400 | 5,5      | 3/4" -16 UNF       | 13/16" -16 UN   | 60,5   | 46,5    | 24 | 27 |
| HZO 10 HJOF | 约1巴  | PN 315 | 11,5     | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 1" -14 UNS      | 71,0   | 55,0    | 32 | 36 |
| HZO 12 HJOF | 约1巴  | PN 250 | 15,0     | 1.1/16" -12 UN     | 1.3/16" -12 UN  | 79,0   | 60,5    | 41 | 46 |
| HZO 16 HJOF | 约1巴  | PN 250 | 19,0     | 1.5/16" -12 UN     | 1.7/16" -12 UN  | 82,5   | 64,0    | 46 | 50 |
| HZO 20 HJOF | 约1巴  | PN 250 | 24,0     | 1.5/8" -12 UN      | 1.11/16" -12 UN | 92,5   | 74,0    | 60 | 60 |
| HZO 24 HJOF | 约1巴  | PN 250 | 29,0     | 1.7/8" -12 UN      | 2" -12 UN       | 99,5   | 81,0    | 65 | 70 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力