
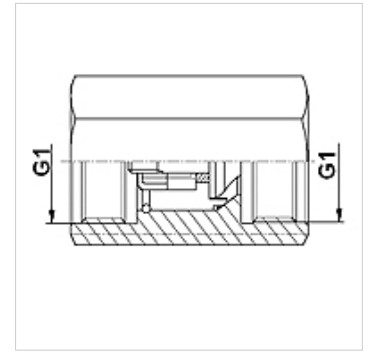


## 属性

|      |        |
|------|--------|
| 原料   | 钢      |
| 工作压力 | 最大400巴 |

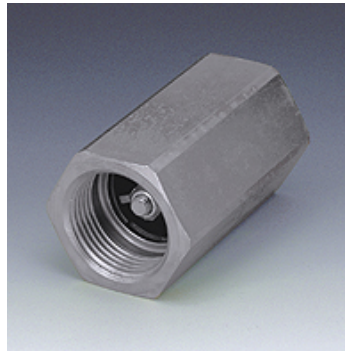

## 货品

| 名称              | 工作压力<br>(bar) | G1         | 闭合数量<br>(L/min) | 重量<br>(kg) |
|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------|
| RBS 06-20 M 16  | 400,0         | M 16 x 1.5 | 20              | 0,30       |
| RBS 06-40 M 16  | 400,0         | M 16 x 1.5 | 40              | 0,30       |
| RBS 10-63 M 22  | 315,0         | M 22 x 1.5 | 63              | 0,30       |
| RBS 10-90 M 22  | 315,0         | M 22 x 1.5 | 90              | 0,35       |
| RBS 16-200 M 30 | 315,0         | M 30 x 1.5 | 200             | 0,35       |