


| | |
|------------|--------------|
| 属性 | |
| 接口 1 - 3 | 米制外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 - 3 | 24°内锥 |
| 标准 | DIN 3865 |
| 结构形式 | T形 |
| 结构类型 | 换向阀,连接器 |
| 供货范围 | 带锁紧螺母和切割环的接套 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

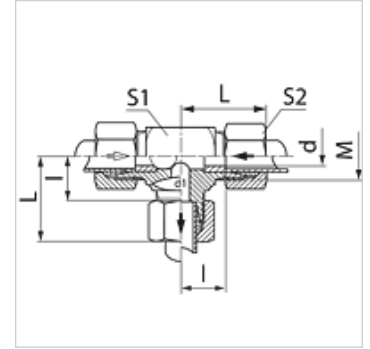

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

描述

带两个可锁断的输入流和一个排出流。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | M | d (mm) | l (mm) | L (mm) | S1 | S2 |
|-------------|------|--------|------------|------------|--------|--------|--------|----|----|
| WV NW 06 HL | L | PN 160 | 8 | M 14 x 1.5 | 4,5 | 14,0 | 29 | 14 | 17 |
| WV NW 08 HL | L | PN 160 | 10 | M 16 x 1.5 | 6,0 | 15,0 | 30 | 17 | 19 |
| WV NW 10 HL | L | PN 160 | 12 | M 18 x 1.5 | 7,5 | 17,0 | 32 | 19 | 22 |
| WV NW 13 HL | L | PN 160 | 15 | M 22 x 1.5 | 10,0 | 21,0 | 36 | 19 | 27 |
| WV NW 03 HS | S | PN 400 | 6 | M 14 x 1.5 | 3,0 | 16,0 | 31 | 14 | 17 |
| WV NW 04 HS | S | PN 400 | 8 | M 16 x 1.5 | 4,5 | 17,0 | 32 | 17 | 19 |
| WV NW 06 HS | S | PN 400 | 10 | M 18 x 1.5 | 6,0 | 17,5 | 34 | 19 | 22 |
| WV NW 08 HS | S | PN 400 | 12 | M 20 x 1.5 | 7,5 | 21,5 | 38 | 22 | 24 |
| WV NW 13 HS | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1.5 | 10,0 | 24,5 | 43 | 24 | 30 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

产品变体

XWV 换向阀,连接器,接套(不带锁紧螺母和切割环)