


AFS SCHRAUBE

内六角螺钉

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|--------------------|
| 结构类型 | 内六角螺钉 |
| 标准 | DIN 912 (ISO 4762) |
| 原料 | 钢 10.9 |
| 表面保护 | 经黑色润滑油处理 |

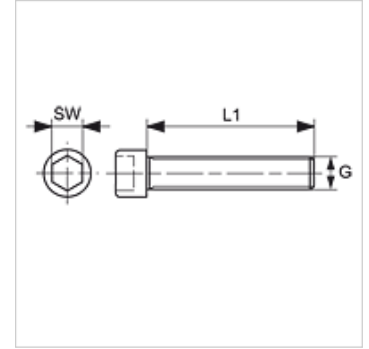

货品

| 名称 | G1 | L1 (mm) | SW (mm) |
|----------------|-------------|------------|------------|
| AFS SCHRAUBE 1 | M 8 x 1.25 | 25 | 6 |
| AFS SCHRAUBE 2 | M 8 x 1.25 | 30 | 6 |
| AFS SCHRAUBE 3 | M 10 x 1.5 | 35 | 8 |
| AFS SCHRAUBE 4 | M 10 x 1.5 | 40 | 8 |
| AFS SCHRAUBE 5 | M 12 x 1.75 | 45 | 10 |
| AFS SCHRAUBE 6 | M 14 x 2 | 45 | 12 |
| AFS SCHRAUBE 7 | M 16 x 2 | 50 | 14 |
| AFS SCHRAUBE 8 | M 20 x 2.5 | 65 | 17 |

SW = 对应边宽度

是下述产品的附件

| | |
|---------------|---------|
| FH (3000 PSI) | SAE法兰半部 |
| FH (6000 PSI) | SAE法兰半部 |
| VF (3000 PSI) | SAE全法兰 |
| VF (6000 PSI) | SAE全法兰 |