# AFS 90 G M (3000 / 6000 PSI)


SAE旋入式法兰,BSP,角度90°

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **标准** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **结构类型** | SAE旋入式法兰 |
| **固定** | 螺钉钻孔 |
| **供货范围** | 带米制螺钉组件和O形圈 |
| **原料** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **表面保护** | 经黑色润滑油处理 |



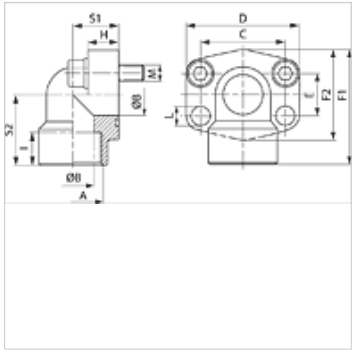


## 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

## 货品

| 名称 | 压力系列 | PB 10.9 (bar) | 结构尺寸 | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | 螺钉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 80/90 G M** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60 | 48 | 16,0 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) M 8 x 30 |
| **AFS 80/90 G M 038** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60 | 48 | 16,0 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) M 8 x 30 |
| **AFS 100/90 G M** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 63 | 52 | 18,0 | 19 | 24 | 38 | 11,0 | (4 x) M 10 x 35 |
| **AFS 102/90 G M** | 3000 PSI | 315 | 1" | G 1" -11 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 70 | 60 | 19,0 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | (4 x) M 10 x 35 |
| **AFS 104/90 G M** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85 | 73 | 21,0 | 22 | 34 | 51 | 11,5 | (4 x) M 10 x 40 |
| **AFS 106/90 G M** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 95 | 83 | 25,0 | 25 | 38 | 56 | 13,5 | (4 x) M 12 x 45 |
| **AFS 108/90 G M** | 3000 PSI | 200 | 2" | G 2" -11 | 51 | 77,8 | 110 | 42,9 | 110 | 94 | 25,0 | 28 | 42 | 65 | 13,5 | (4 x) M 12 x 45 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **AFS 401/90 G M 012** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | G 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 60 | 46 | 16,0 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) M 8 x 30 |
| **AFS 401/90 G M 038** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | G 3/8" -19 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 60 | 46 | 16,0 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | (4 x) M 8 x 30 |
| **AFS 402/90 G M** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | G 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 70 | 23,8 | 70 | 56 | 19,0 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | (4 x) M 10 x 35 |
| **AFS 403/90 G M** | 6000 PSI | 400 | 1" | G 1" -11 | 25 | 57,2 | 79 | 27,8 | 85 | 72 | 21,0 | 22 | 34 | 51 | 13,0 | (4 x) M 12 x 45 |
| **AFS 404/90 G M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 32 | 66,7 | 93 | 31,8 | 95 | 75 | 25,0 | 25 | 38 | 56 | 15,0 | (4 x) M 14 x 50 |
| **AFS 405/90 G M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 38 | 79,4 | 110 | 36,5 | 110 | 94 | 25,0 | 28 | 42 | 65 | 17,0 | (4 x) M 16 x 50 |
| **AFS 406/90 G M** | 6000 PSI | 400 | 2" | G 2" -11 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 150 | 106 | 76,5 | 28 | 60 | 92 | 21,0 | (4 x) M 20 x 110 |

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **AFS 90 G (6000 PSI)** | SAE旋入式法兰,BSP,角度90°, 仅法兰 |
| **AFS 90 G U (3000 / 6000 PSI)** | SAE旋入式法兰,BSP,角度90°, 带UNC标准螺钉组件和O形圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*