
AFS 90 S (3000 PSI)


SAE焊入式法兰,角度90°

HANSA-FLEX

属性

压力系列	3000 psi
标准	SAE J 518 C ISO 6162
结构形式	角度90°
结构类型	SAE焊入式法兰
固定	螺钉钻孔
供货范围	仅法兰
原料	S355J2G3 (ST52.3)
表面保护	经黑色润滑油处理

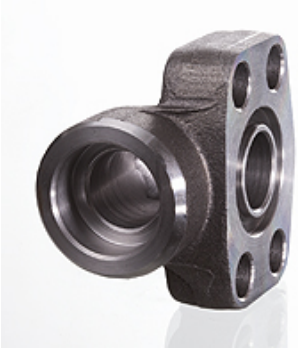

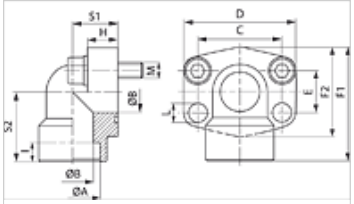

提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!
推荐使用的螺钉在M(米制)或M (unc)列中列出。

货品

名称	PB 10.9 (bar)	结构尺寸	Ø A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	E (mm)	F1 (mm)	I (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	M 米制	M unc
AFS 80/90 S	350	1/2"	21,6	13	38,1	17,5	60	10	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
AFS 80/90 S 038	350	1/2"	17,5	13	38,1	17,5	60	10	20	37	9,0	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
AFS 100/90 S	350	3/4"	27,2	19	47,6	22,2	63	10	24	38	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
AFS 102/90 S	315	1"	35,0	25	52,4	26,2	70	12	28	43	11,0	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
AFS 104/90 S	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	30,2	85	14	34	51	11,5	M 10 x 40	7/16" x 1.1/2"
AFS 106/90 S	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	35,7	95	16	38	56	13,5	M 12 x 45	1/2" x 1.3/4"
AFS 108/90 S	200	2"	61,0	51	77,8	42,9	110	18	42	65	13,5	M 12 x 45	5/8" x 2"

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力

产品变体

AFS 90 S M (3000 / 6000 PSI)	SAE焊入式法兰,角度90°, 带米制螺钉组件和O形圈
AFS 90 S U (3000 / 6000 PSI)	SAE焊入式法兰,角度90°, 带UNC标准螺钉组件和O形圈

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。