



# AFS 90 SRE (3000 PSI)

SAE焊接法兰,角度90°

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 压力系列 | 3000 psi                |
| 标准   | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| 结构形式 | 角度90°                   |
| 结构类型 | SAE焊接法兰                 |
| 固定   | 螺钉钻孔                    |
| 供货范围 | 仅法兰                     |
| 原料   | S355J2G3 (ST52.3)       |
| 表面保护 | 经黑色润滑油处理                |

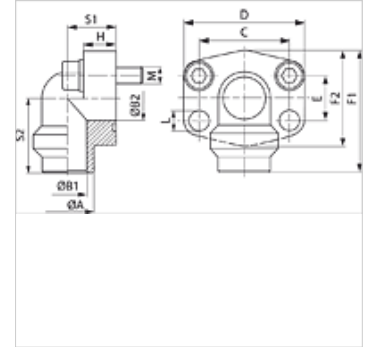

## 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

## 货品

| 名称                | PB 10.9<br>(bar) | 结构尺寸   | 管          | A<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | C<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------------|------------------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| AFS 80/90 SRE 20  | 250              | 1/2"   | 20 x 3     | 20        | 14         | 13         | 38,1      | 17,5      | 60         | 20         | 37         | 9,0       |
| AFS 80/90 SRE 22  | 160              | 1/2"   | 22 x 2     | 22        | 18         | 13         | 38,1      | 17,5      | 60         | 20         | 37         | 9,0       |
| AFS 80/90 SRE 25  | 250              | 1/2"   | 25 x 3     | 25        | 19         | 13         | 38,1      | 17,5      | 60         | 20         | 37         | 9,0       |
| AFS 80/90 SRE 28  | 160              | 1/2"   | 28 x 3     | 28        | 22         | 13         | 38,1      | 17,5      | 60         | 20         | 37         | 9,0       |
| AFS 100/90 SRE 25 | 250              | 3/4"   | 25 x 3     | 25        | 19         | 19         | 47,6      | 22,3      | 63         | 24         | 38         | 11,0      |
| AFS 100/90 SRE 28 | 160              | 3/4"   | 28 x 3     | 28        | 22         | 19         | 47,6      | 22,3      | 63         | 24         | 38         | 11,0      |
| AFS 100/90 SRE 30 | 250              | 3/4"   | 30 x 4     | 30        | 22         | 19         | 47,6      | 22,3      | 63         | 24         | 38         | 11,0      |
| AFS 100/90 SRE 35 | 160              | 3/4"   | 35 x 4     | 35        | 27         | 19         | 47,6      | 22,3      | 63         | 24         | 38         | 11,0      |
| AFS 102/90 SRE 30 | 250              | 1"     | 30 x 4     | 30        | 22         | 25         | 52,4      | 26,2      | 70         | 28         | 43         | 11,0      |
| AFS 102/90 SRE 35 | 160              | 1"     | 35 x 4     | 35        | 27         | 25         | 52,4      | 26,2      | 70         | 28         | 43         | 11,0      |
| AFS 102/90 SRE 38 | 250              | 1"     | 38 x 4     | 38        | 30         | 25         | 52,4      | 26,2      | 70         | 28         | 43         | 11,0      |
| AFS 102/90 SRE 42 | 160              | 1"     | 42 x 3     | 42        | 36         | 25         | 52,4      | 26,2      | 70         | 28         | 43         | 11,0      |
| AFS 104/90 SRE 38 | 250              | 1.1/4" | 38 x 4     | 38        | 30         | 32         | 58,7      | 30,2      | 85         | 34         | 51         | 11,5      |
| AFS 104/90 SRE 42 | 160              | 1.1/4" | 42 x 3     | 42        | 36         | 32         | 58,7      | 30,2      | 85         | 34         | 51         | 11,5      |
| AFS 104/90 SRE 48 | 160              | 1.1/4" | 48.3 x 4.5 | 49        | 39         | 32         | 58,7      | 30,2      | 85         | 34         | 51         | 11,5      |
| AFS 106/90 SRE 38 | 210              | 1.1/2" | 38 x 4     | 38        | 30         | 38         | 69,9      | 35,7      | 95         | 38         | 56         | 13,5      |
| AFS 106/90 SRE 42 | 160              | 1.1/2" | 42 x 3     | 42        | 36         | 38         | 69,9      | 35,7      | 95         | 38         | 56         | 13,5      |
| AFS 106/90 SRE 48 | 160              | 1.1/2" | 48.3 x 4.5 | 49        | 39         | 38         | 69,9      | 35,7      | 95         | 38         | 56         | 13,5      |
| AFS 108/90 SRE 60 | 200              | 2"     | 60.3 x 5.6 | 61        | 49         | 51         | 77,8      | 42,9      | 110        | 42         | 65         | 13,5      |
| AFS 108/90 SRE 76 | 200              | 2"     | 76.1 x 7.1 | 77        | 62         | 51         | 77,8      | 42,9      | 110        | 42         | 65         | 13,5      |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

## 产品变体

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI) | SAE焊接法兰,角度90°, 带米制螺钉组件和O形圈    |
| AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI) | SAE焊接法兰,角度90°, 带UNC标准螺钉组件和O形圈 |