
# AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)

SAE焊接法兰,角度90°

## 属性

| | |
|---|---|
| **标准** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **结构类型** | SAE焊接法兰 |
| **固定** | 带米制螺钉组件 |
| **供货范围** | 带米制螺钉组件和O形圈 |
| **原料** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **表面保护** | 经黑色润滑油处理 |



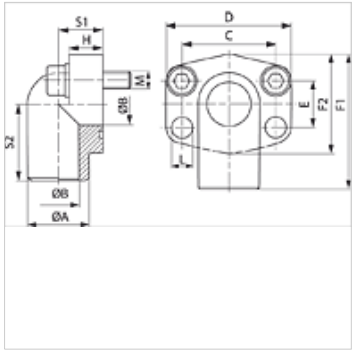


## 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

## 货品

| 名称 | 压力系列 | PB 10.9 | 结构尺寸 | Ø A | Ø B | C | D | E | F1 | F2 | H | S1 | S2 | L | 螺钉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (bar) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| **AFS 200/90 ST M** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 27,0 | 19 | 47,6 | 70 | 22,2 | 63 | 50 | 21,0 | 23,0 | 41 | 11,0 | (4 x) M 10 x 40 |
| **AFS 202/90 ST M** | 3000 PSI | 315 | 1" | 34,5 | 23 | 52,4 | 75 | 26,2 | 72 | 60 | 24,0 | 25,0 | 48 | 11,0 | (4 x) M 10 x 45 |
| **AFS 204/90 ST M** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 43,0 | 31 | 58,7 | 86 | 30,2 | 82 | 68 | 25,0 | 27,0 | 54 | 11,5 | (4 x) M 10 x 45 |
| **AFS 206/90 ST M** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 50,0 | 35 | 69,9 | 97 | 35,7 | 92 | 78 | 29,0 | 31,5 | 57 | 14,0 | (4 x) M 12 x 50 |
| **AFS 208/90 ST M** | 3000 PSI | 200 | 2" | 65,0 | 48 | 77,8 | 100 | 42,9 | 99 | 90 | 50,0 | 37,5 | 63 | 14,0 | (4 x) M 12 x 70 |
| **AFS 700/90 ST M** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 28,0 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 70 | 60 | 19,0 | 22,0 | 40 | 11,0 | (4 x) M 10 x 35 |
| **AFS 702/90 ST M** | 6000 PSI | 400 | 1" | 35,0 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 82 | 70 | 24,0 | 27,0 | 47 | 13,0 | (4 x) M 10 x 45 |
| **AFS 704/90 ST M** | 6000 PSI | 375 | 1.1/4" | 42,0 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 95 | 78 | 27,0 | 32,0 | 56 | 15,0 | (4 x) M 14 x 50 |
| **AFS 706/90 ST M** | 6000 PSI | 320 | 1.1/2" | 48,0 | 38 | 79,4 | 113 | 36,5 | 115 | 94 | 30,0 | 40,0 | 68 | 17,0 | (4 x) M 16 x 50 |

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **AFS 90 ST (3000 PSI)** | SAE焊接法兰,角度90°, 仅法兰 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*