

BL (3000 PSI)
SAE盘形堵

HANSA-FLEX

属性

压力系列	3000 psi
标准	SAE J 518 C ISO 6162
结构形式	直道
结构类型	SAE盘形堵
供货范围	仅盘形堵
原料	S355J2G3 (C22)
表面保护	电镀涂层

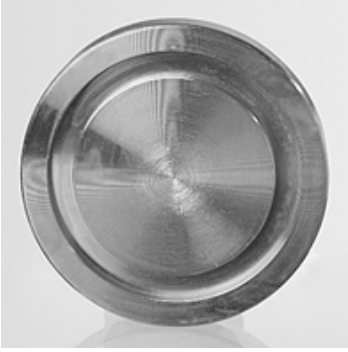

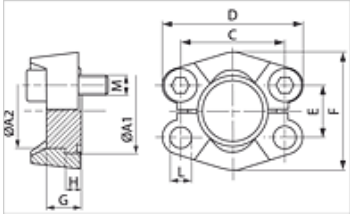

货品

名称	PB 10.9	结构尺寸	A1	A2	G	C	D	E	F	H	L	M 米制	M unc
	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
BL 3001	350	1/2"	30,2	24,0	16	38,1	54	17,5	46	6,8	8,7	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
BL 3002	350	3/4"	38,1	31,8	17	47,6	65	22,3	52	6,8	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
BL 3003	315	1"	44,5	38,0	17	52,4	70	26,2	59	8,0	10,7	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
BL 3004	250	1.1/4"	50,8	43,0	17	58,7	79	30,2	73	8,0	*1	*2	7/16" x 1.1/2"
BL 3005	200	1.1/2"	60,3	50,0	19	69,9	94	35,7	83	8,0	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
BL 3006	200	2"	71,4	62,0	19	77,8	102	42,9	97	9,6	13,5	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力

*1) = 可选10.75或12.0或12.75 – *2) = 可选 M 10 x 30 或 M 12 x 35

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。