
# DFS S U (3000 / 6000 PSI)
SAE焊入式法兰连接器

## 属性

| | |
|---|---|
| **压力系列** | 3000 psi |
| **标准** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **结构形式** | 直道 |
| **结构类型** | SAE焊入式法兰连接器 |
| **固定** | 带UNC标准螺钉组件 |
| **供货范围** | 法兰,对接法兰,带螺钉组件和O形圈 |
| **原料** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **表面保护** | 经黑色润滑油处理 |



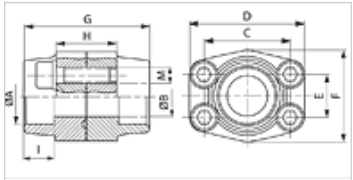


## 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

## 货品

| 名称 | PB 10.9 (bar) | 结构尺寸 | A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DFS 080 S U** | 350 | 1/2" | 21,6 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 72 | 32 | 19 | 5/16" x 1.1/4" |
| **DFS 080 S U 038** | 350 | 1/2" | 17,5 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 72 | 32 | 19 | 5/16" x 1.1/4" |
| **DFS 080 S U A20** | 350 | 1/2" | 20,3 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 46 | 72 | 32 | 19 | 5/16" x 1.1/4" |
| **DFS 100 S U** | 350 | 3/4" | 27,2 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 72 | 36 | 19 | 3/8" x 1.1/2" |
| **DFS 100 S U A25** | 350 | 3/4" | 25,3 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 50 | 72 | 36 | 19 | 3/8" x 1.1/2" |
| **DFS 102 S U** | 315 | 1" | 34,0 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 76 | 36 | 19 | 3/8" x 1.1/2" |
| **DFS 102 S U A30** | 315 | 1" | 30,3 | 25 | 52,4 | 70 | 26,2 | 55 | 76 | 36 | 19 | 3/8" x 1.1/2" |
| **DFS 104 S U** | 250 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 82 | 42 | 22 | 7/16" x 1.1/2" |
| **DFS 104 S U A38** | 250 | 1.1/4" | 38,3 | 32 | 58,7 | 79 | 30,2 | 68 | 82 | 42 | 22 | 7/16" x 1.1/2" |
| **DFS 106 S U** | 200 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 90 | 50 | 24 | 1/2" x 1.3/4" |
| **DFS 106 S U A50** | 200 | 1.1/2" | 50,5 | 38 | 69,9 | 93 | 35,7 | 78 | 90 | 50 | 24 | 1/2" x 1.3/4" |
| **DFS 108 S U** | 200 | 2" | 61,0 | 51 | 77,8 | 102 | 42,9 | 90 | 90 | 50 | 26 | 1/2" x 1.3/4" |
| **DFS 110 S U** | 160 | 2.1/2" | 76,6 | 63 | 88,9 | 114 | 50,8 | 105 | 100 | 50 | 30 | 1/2" x 1.3/4" |
| **DFS 112 S U** | 138 | 3" | 90,5 | 73 | 106,4 | 134 | 61,9 | 124 | 100 | 54 | 34 | 5/8" x 2" |
| **DFS 114 S U** | 35 | 3.1/2" | 103,0 | 89 | 120,7 | 152 | 69,9 | 136 | 96 | 54 | 34 | 5/8" x 2" |
| **DFS 116 S U** | 35 | 4" | 115,5 | 99 | 130,2 | 162 | 77,8 | 146 | 96 | 54 | 34 | 5/8" x 2" |
| **DFS 401 S U 012** | 400 | 1/2" | 21,6 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 72 | 32 | 19 | 5/16" x 1.1/4" |
| **DFS 401 S U 038** | 400 | 1/2" | 17,5 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 72 | 32 | 19 | 5/16" x 1.1/4" |
| **DFS 401 S U A20** | 400 | 1/2" | 20,3 | 13 | 40,5 | 54 | 18,2 | 46 | 72 | 32 | 19 | 5/16" x 1.1/4" |
| **DFS 402 S U** | 400 | 3/4" | 27,2 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 70 | 42 | 22 | 3/8" x 1.1/2" |
| **DFS 402 S U A25** | 400 | 3/4" | 25,3 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 55 | 70 | 42 | 22 | 3/8" x 1.1/2" |
| **DFS 403 S U** | 400 | 1" | 34,0 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 84 | 50 | 22 | 7/16" x 1.3/4" |
| **DFS 403 S U A30** | 400 | 1" | 30,3 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 65 | 84 | 50 | 22 | 7/16" x 1.3/4" |
| **DFS 404 S U** | 400 | 1.1/4" | 42,8 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 90 | 54 | 25 | 1/2" x 1.3/4" |
| **DFS 404 S U A38** | 400 | 1.1/4" | 38,3 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 90 | 54 | 25 | 1/2" x 1.3/4" |
| **DFS 405 S U** | 400 | 1.1/2" | 48,6 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 100 | 60 | 28 | 5/8" x 2" |
| **DFS 405 S U A50** | 400 | 1.1/2" | 50,5 | 38 | 79,4 | 112 | 36,5 | 94 | 100 | 60 | 28 | 5/8" x 2" |
| **DFS 406 S U** | 400 | 2" | 61,0 | 51 | 96,8 | 134 | 44,5 | 114 | 130 | 74 | 24 | 3/4" x 2.1/2" |

PN = 额定压力  PB = 最大工作压力

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **DFS S M (3000 / 6000 PSI)** | SAE焊入式法兰连接器, 法兰,对接法兰,带螺钉组件和O形圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*