

属性

结构类型 泵接口(4孔)

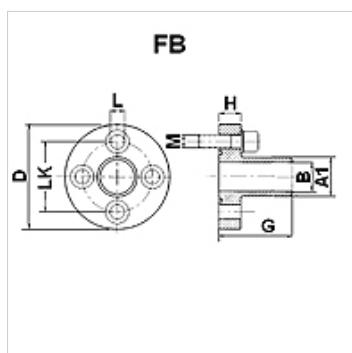
结构形式 直道

固定 带米制螺钉组件

供货范围 带米制螺钉组件和O形圈

原料 钢 ST 42.3

表面保护 电镀涂层

**提示**

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

货品

名称	压力 PB (bar)	LK (mm)	A1 (mm)	Ø B (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	螺钉	OR
FB 1	250	30	19,0	14,0	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18.77 x 1.78
FB 2	250	40	25,4	19,0	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25.12 x 1.78
FB 3 B	250	56	32,0	24,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 35	31.42 x 2.62

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力