


FE

泵接口,(4孔)

| | |
|-----------|-----------|
| 属性 | |
| 结构类型 | 泵接口(4孔) |
| 结构形式 | 直道 |
| 固定 | 带米制螺钉组件 |
| 供货范围 | 带螺钉组件和O形圈 |
| 原料 | 钢 ST 42.3 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

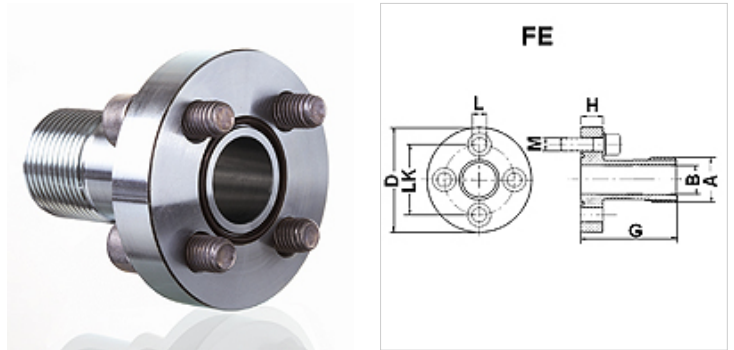

提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

货品

| 名称 | 压力 PB (bar) | LK (mm) | A | Ø B (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | 螺钉 | OR |
|--------|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| FE 1 | 250 | 30 | G 1/2" -14 | 14 | 45 | 55 | 10 | 6,5 | (4 x) M 6 x 20 | 18.77 x 1.78 |
| FE 2 | 250 | 40 | G 3/4" -14 | 19 | 58 | 60 | 12 | 8,5 | (4 x) M 8 x 25 | 25.12 x 1.78 |
| FE 3 A | 250 | 51 | G 1" -11 | 24 | 76 | 72 | 16 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31.42 x 2.62 |
| FE 3 B | 250 | 56 | G 1" -11 | 24 | 76 | 72 | 16 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31.42 x 2.62 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力