


# FE

## 泵接口,(4孔)

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>属性</b> |           |
| 结构类型      | 泵接口(4孔)   |
| 结构形式      | 直道        |
| 固定        | 带米制螺钉组件   |
| 供货范围      | 带螺钉组件和O形圈 |
| 原料        | 钢 ST 42.3 |
| 表面保护      | 电镀涂层      |

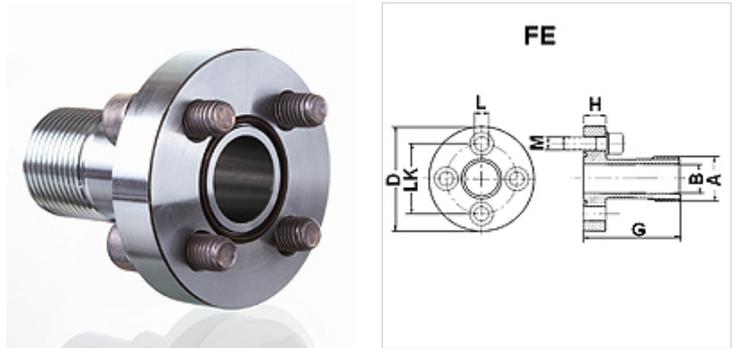

### 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

### 货品

| 名称     | 压力 PB<br>(bar) | LK<br>(mm) | A          | Ø B<br>(mm) | D<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) | 螺钉              | OR           |
|--------|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| FE 1   | 250            | 30         | G 1/2" -14 | 14          | 45        | 55        | 10        | 6,5       | (4 x) M 6 x 20  | 18.77 x 1.78 |
| FE 2   | 250            | 40         | G 3/4" -14 | 19          | 58        | 60        | 12        | 8,5       | (4 x) M 8 x 25  | 25.12 x 1.78 |
| FE 3 A | 250            | 51         | G 1" -11   | 24          | 76        | 72        | 16        | 10,5      | (4 x) M 10 x 30 | 31.42 x 2.62 |
| FE 3 B | 250            | 56         | G 1" -11   | 24          | 76        | 72        | 16        | 10,5      | (4 x) M 10 x 30 | 31.42 x 2.62 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力