
HF (3000 PSI)
SAE法兰半部,扁平

HANSA-FLEX

属性

压力系列	3000 psi
标准	SAE J 518 C ISO 6162
结构类型补充	扁平
结构形式	直道
结构类型	SAE法兰半部
固定	螺钉钻孔
供货范围	仅法兰
原料	钢 C 60
表面保护	电镀涂层



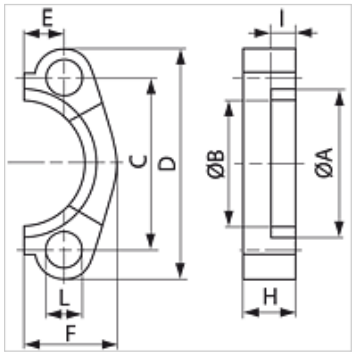

提示

推荐使用的螺钉在M(米制)或M (unc)列中列出。

货品

名称	PB 10.9 (bar)	结构尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M 米制	M unc
HF 3001	350	1/2"	31,0	24,3	38,1	54	8,7	22,8	13	6,2	9	M 8 x 25	5/16" x 1.1/4"
HF 3002	350	3/4"	38,9	32,1	47,6	65	11,1	25,9	14	6,2	11	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
HF 3003	315	1"	45,2	38,5	52,4	70	13,1	29,2	16	7,5	11	M 10 x 30	3/8" x 1.1/4"
HF 3004	250	1.1/4"	51,6	43,7	58,7	79	15,1	36,6	16	7,5	11	M 10 x 35	-
HF 3005	200	1.1/2"	61,1	50,8	69,9	94	17,9	41,1	16	7,5	13	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"
HF 3006	200	2"	72,2	62,7	77,8	102	21,4	48,2	16	9,0	13	M 12 x 35	1/2" x 1.1/2"

PN = 額定压力　PB = 最大工作压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。