


# WA

泵接口,(2孔),角度90°

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |             |
|------|-------------|
| 结构类型 | 泵接口(2孔)     |
| 结构形式 | 角度90°       |
| 固定   | 带米制螺钉组件     |
| 供货范围 | 带米制螺钉组件和O形圈 |
| 原料   | 铝           |

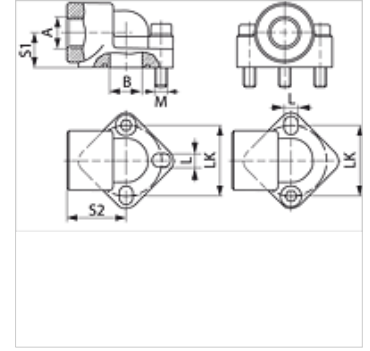

## 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

## 货品

| 名称         | 压力 PB<br>(bar) | LK<br>(mm) | A            | Ø B<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | 螺钉              | OR           |
|------------|----------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| WA 3.5 114 | 120            | 62,0       | G 1.1/4" -11 | 32          | 33,5       | 57         | 13        | (2 x) M 12 x 35 | 35.80 x 3.53 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力