


属性

| | |
|------|-------------|
| 结构类型 | 泵接口(3孔) |
| 结构形式 | 角度90° |
| 固定 | 带米制螺钉组件 |
| 供货范围 | 带米制螺钉组件和O形圈 |
| 原料 | 铝 |

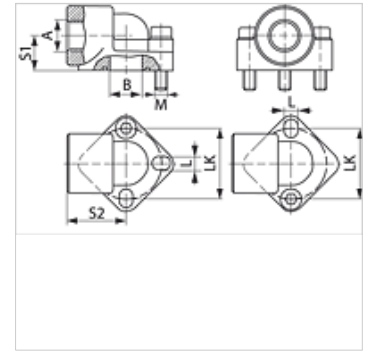

提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

货品

| 名称 | 压力 PB (bar) | LK (mm) | A | B (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | 螺钉 | OR |
|------------|----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------------|--------------|
| WDA 0.5 12 | 180 | 26 | G 1/2" -14 | 10,0 | 18 | 31 | 5,3 | (3 x) M 5 x 35 | 14.00 x 1.78 |
| WDA 0.5 38 | 180 | 26 | G 3/8" -19 | 10,0 | 18 | 31 | 5,3 | (3 x) M 5 x 35 | 14.00 x 1.78 |
| WDA 1 12 | 180 | 30 | G 1/2" -14 | 12,5 | 18 | 30 | 6,5 | (3 x) M 6 x 35 | 15.88 x 2.62 |
| WDA 1 38 | 180 | 30 | G 3/8" -19 | 12,5 | 18 | 30 | 6,5 | (3 x) M 6 x 35 | 15.88 x 2.62 |
| WDA 2 12 | 180 | 40 | G 1/2" -14 | 18,5 | 20 | 40 | 8,5 | (3 x) M 8 x 45 | 22.22 x 2.62 |
| WDA 2 34 | 180 | 40 | G 3/4" -14 | 18,5 | 20 | 40 | 8,5 | (3 x) M 8 x 45 | 22.22 x 2.62 |
| WDA 3 34 | 180 | 51 | G 3/4" -14 | 25,0 | 26 | 46 | 10,5 | (3 x) M 10 x 60 | 29.74 x 3.53 |
| WDA 3 100 | 180 | 56 | G 1" -11 | 25,0 | 26 | 46 | 10,5 | (3 x) M 10 x 60 | 29.74 x 3.53 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力