


# WFG M (3000 / 6000 PSI)

SAE法兰适配器,经锻造

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 标准     | DIN 3901 / 3902   |
| 结构类型补充 | 经锻造               |
| 结构形式   | 角度90°             |
| 结构类型   | SAE法兰适配器          |
| 供货范围   | 带2个法兰半部、螺钉组件和O形圈  |
| 原料     | S355J2G3 (ST52.3) |
| 表面保护   | 电镀涂层              |

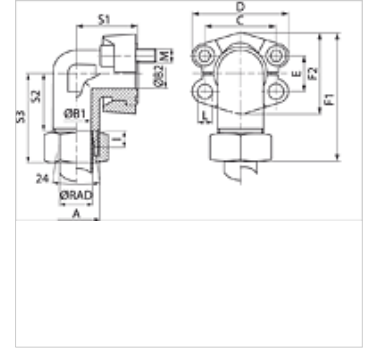

## 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

## 货品

| 名称                  | 压力系列     | 结构系列 | Ø RAD | PB 10.9 | 结构尺寸   | A       | B1   | B2   | C    | D     | E    | F1    | F2   | I    | S1   | S2   | S3   | L    | 螺钉              |
|---------------------|----------|------|-------|---------|--------|---------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|-----------------|
|                     |          |      | (mm)  | (bar)   |        |         | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |                 |
| WFG 3001/L 15 M     | 3000 PSI | L    | 15    | 315     | 1/2"   | M22x1,5 | 12   | 11   | 38,1 | 54,0  | 17,5 | 66,8  | 45,6 | 7,0  | 39   | 29,0 | 44   | 8,7  | (4 x) M 8 x 25  |
| WFG 3002/L 18 M     | 3000 PSI | L    | 18    | 315     | 3/4"   | M26x1,5 | 15   | 19   | 47,6 | 64,9  | 22,2 | 73,9  | 51,8 | 7,5  | 42   | 31,5 | 48   | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3002/L 22 M     | 3000 PSI | L    | 22    | 160     | 3/4"   | M30x2   | 19   | 19   | 47,6 | 64,9  | 22,2 | 75,9  | 51,8 | 7,5  | 42   | 33,5 | 50   | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3003/L 28 M     | 3000 PSI | L    | 28    | 160     | 1"     | M36x2   | 24   | 25   | 52,4 | 69,9  | 26,2 | 82,2  | 58,4 | 7,5  | 45   | 36,5 | 53   | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3004/L 35 M     | 3000 PSI | L    | 35    | 160     | 1.1/4" | M45x2   | 30   | 27   | 58,7 | 79,4  | 30,2 | 104,3 | 72,6 | 10,5 | 50   | 46,5 | 68   | *1   | *2              |
| WFG 3005/L 42 M     | 3000 PSI | L    | 42    | 160     | 1.1/2" | M52x2   | 36   | 36   | 69,9 | 93,8  | 35,7 | 118,2 | 82,4 | 11,0 | 76   | 56,0 | 77   | 13,5 | (4 x) M 12 x 40 |
| WFG 3001/S 16 M     | 3000 PSI | S    | 16    | 350     | 1/2"   | M24x1,5 | 12   | 11   | 38,1 | 54,0  | 17,5 | 70,8  | 45,6 | 8,5  | 39   | 29,5 | 48   | 8,7  | (4 x) M 8 x 25  |
| WFG 3002/S 20 M     | 3000 PSI | S    | 20    | 350     | 3/4"   | M30x2   | 16   | 19   | 47,6 | 64,9  | 22,2 | 79,9  | 51,8 | 10,5 | 42   | 32,5 | 54   | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3002/S 25 M     | 3000 PSI | S    | 25    | 350     | 3/4"   | M36x2   | 17   | 19   | 47,6 | 64,9  | 22,2 | 82,9  | 51,8 | 12,0 | 42   | 33,0 | 57   | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3003/S 25 M     | 3000 PSI | S    | 25    | 315     | 1"     | M36x2   | 20   | 25   | 52,4 | 69,9  | 26,2 | 91,2  | 58,4 | 12,0 | 45   | 38,0 | 62   | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3003/S 30 M     | 3000 PSI | S    | 30    | 315     | 1"     | M42x2   | 24   | 25   | 52,4 | 69,9  | 26,2 | 92,2  | 58,4 | 13,5 | 45   | 36,5 | 63   | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| WFG 3004/S 25 M     | 3000 PSI | S    | 25    | 250     | 1.1/4" | M36x2   | 20   | 27   | 58,7 | 79,4  | 30,2 | 103,3 | 72,6 | 12,0 | 50   | 43,0 | 67   | *1   | *2              |
| WFG 3004/S 30 M     | 3000 PSI | S    | 30    | 250     | 1.1/4" | M42x2   | 25   | 27   | 58,7 | 79,4  | 30,2 | 106,3 | 72,6 | 13,5 | 50   | 43,5 | 70   | *1   | *2              |
| WFG 3004/S 38 M     | 3000 PSI | S    | 38    | 250     | 1.1/4" | M52x2   | 28   | 27   | 58,7 | 79,4  | 30,2 | 110,3 | 72,6 | 16,0 | 50   | 43,0 | 74   | *1   | *2              |
| WFG 3005/S 38 M     | 3000 PSI | S    | 38    | 200     | 1.1/2" | M52x2   | 32   | 36   | 69,9 | 93,8  | 35,7 | 128,2 | 82,4 | 16,0 | 76   | 56,0 | 87   | 13,5 | (4 x) M 12 x 40 |
| WFG 6001/S 16 M     | 6000 PSI | S    | 16    | 400     | 1/2"   | M24x1,5 | 12   | 12   | 40,5 | 56,4  | 18,2 | 71,6  | 47,2 | 8,5  | 39   | 29,4 | 48   | 8,7  | (4 x) M 8 x 30  |
| WFG 6002/S 16 M     | 6000 PSI | S    | 16    | 400     | 3/4"   | M24x1,5 | 12   | 17   | 50,8 | 71,3  | 23,8 | 85,0  | 60,0 | 8,5  | 48   | 36,5 | 55   | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| WFG 6002/S 20 M     | 6000 PSI | S    | 20    | 400     | 3/4"   | M30x2   | 16   | 17   | 50,8 | 71,3  | 23,8 | 87,0  | 60,0 | 10,5 | 48   | 35,5 | 57   | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| WFG 6002/S 25 M     | 6000 PSI | S    | 25    | 400     | 3/4"   | M36x2   | 17   | 17   | 50,8 | 71,3  | 23,8 | 90,0  | 60,0 | 12,0 | 48   | 36,0 | 60   | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| WFG 6003/S 25 M     | 6000 PSI | S    | 25    | 400     | 1"     | M36x2   | 20   | 24   | 57,2 | 81,0  | 27,8 | 99,8  | 69,0 | 12,0 | 60   | 41,0 | 65   | 13,0 | (4 x) M 12 x 45 |
| WFG 6003/S 30 M     | 6000 PSI | S    | 30    | 400     | 1"     | M42x2   | 24   | 24   | 57,2 | 81,0  | 27,8 | 102,9 | 69,0 | 13,5 | 60   | 41,5 | 68   | 13,0 | (4 x) M 12 x 45 |
| WFG 6004/S 30 M     | 6000 PSI | S    | 30    | 400     | 1.1/4" | M42x2   | 25   | 31   | 66,7 | 95,2  | 31,8 | 109,6 | 77,2 | 13,5 | 68   | 44,5 | 71   | 14,7 | (4 x) M 14 x 50 |
| WFG 6004/S 38 M     | 6000 PSI | S    | 38    | 350     | 1.1/4" | M52x2   | 28   | 31   | 66,7 | 95,2  | 31,8 | 114,6 | 77,2 | 16,0 | 68   | 45,0 | 76   | 14,7 | (4 x) M 14 x 50 |
| WFG 6004/S 38-400 M | 6000 PSI | S    | 38    | 400     | 1.1/4" | M52x2   | 22   | 24   | 66,7 | 95,2  | 31,8 | 114,5 | 77,2 | 16,0 | 68   | 45,0 | 76   | 14,7 | (4 x) M 14 x 50 |
| WFG 6005/S 38 M     | 6000 PSI | S    | 38    | 350     | 1.1/2" | M52x2   | 30   | 36   | 79,4 | 112,8 | 36,5 | 134,5 | 95,0 | 16,0 | 76   | 56,0 | 87   | 17,0 | (4 x) M 16 x 55 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力 - Ø RAD = 管外直径

\*1) = 可选10.5或12.5 - \*2) = 可选 M 10 x 30 或 M 12 x 40

## 产品变体

WFG (3000 PSI) SAE法兰适配器,经锻造,仅法兰