# WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)


SAE法兰适配器,经锻造

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **标准** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **结构类型补充** | 经锻造 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **结构类型** | SAE法兰适配器 |
| **供货范围** | 带2个法兰半部、螺钉组件和O形圈<br>仅法兰 |
| **原料** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



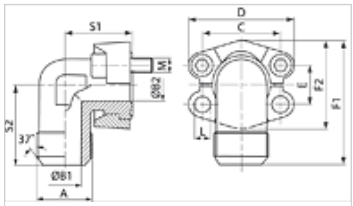


## 提示

给出的最大工作压力针对的是法兰!实际工作压力视管(壁厚)和管的品质而定!

## 货品

| 名称 | 压力系列 | PB 10.9 (bar) | 结构尺寸 | A | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | 螺钉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WFG 3001 JIC 3/4 M** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60,8 | 45,6 | 38 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 25 |
| **WFG 3001 JIC 7/8 M** | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 13 | 38,1 | 54 | 17,5 | 60,8 | 45,6 | 38 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 25 |
| **WFG 3002 JIC 1 1/16 M** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3002 JIC 1 5/16 M** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3002 JIC 7/8 M** | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 19 | 47,6 | 65 | 22,2 | 70,9 | 51,8 | 42 | 45 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3003 JIC 1 1/16 M** | 3000 PSI | 315 | 1" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3003 JIC 1 5/16 M** | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3003 JIC 1 5/8 M** | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 24 | 52,4 | 70 | 26,2 | 79,2 | 58,4 | 45 | 50 | 10,7 | (4 x) M 10 x 30 |
| **WFG 3004 JIC 1 5/16 M** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 31 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85,3 | 72,6 | 50 | 59 | *1 | *2 |
| **WFG 3004 JIC 1 5/8 M** | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 31 | 58,7 | 79 | 30,2 | 85,3 | 72,6 | 50 | 59 | *1 | *2 |
| **WFG 3005 JIC 1 5/8 M** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 38 | 69,9 | 94 | 35,7 | 117,1 | 82,2 | 76 | 76 | 13,5 | (4 x) M 12 x 35 |
| **WFG 3005 JIC 1 7/8 M** | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33,0 | 38 | 69,9 | 94 | 35,7 | 117,1 | 82,2 | 76 | 76 | 13,5 | (4 x) M 12 x 35 |
| **WFG 6001 JIC 3/4 M** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 13 | 40,5 | 56 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 30 |
| **WFG 6001 JIC 7/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 13 | 40,5 | 56 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 | (4 x) M 8 x 35 |
| **WFG 6002 JIC 1 1/16 M** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| **WFG 6002 JIC 1 5/16 M** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| **WFG 6002 JIC 7/8 M** | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 7/8" -14 | 12,3 | 17 | 50,8 | 71 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 | (4 x) M 10 x 35 |
| **WFG 6003 JIC 1 1/16 M** | 6000 PSI | 400 | 1" | UNF 1.1/16" -12 | 15,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| **WFG 6003 JIC 1 5/16 M** | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| **WFG 6003 JIC 1 5/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 24 | 57,2 | 81 | 27,8 | 99,0 | 69,9 | 60 | 60 | *3 | (4 x) M 12 x 45 |
| **WFG 6004 JIC 1 5/16 M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/16" -12 | 21,5 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| **WFG 6004 JIC 1 5/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| **WFG 6004 JIC 1 7/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.7/8" -12 | 33,0 | 30 | 66,7 | 95 | 31,8 | 115,5 | 77,2 | 68 | 68 | *4 | (4 x) M 14 x 50 |
| **WFG 6005 JIC 1 5/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.5/8" -12 | 27,5 | 32 | 79,4 | 113 | 36,5 | 133,0 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 | (4 x) M 16 x 55 |
| **WFG 6005 JIC 1 7/8 M** | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 33,0 | 32 | 79,4 | 113 | 36,5 | 133,0 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 | (4 x) M 16 x 55 |

结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – Ø = 管外直径 – PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

*1) = 可选10.5或12.5 – *3) = 可选12.0或12.5 – *4) = 可选13.5或14.5 – *2) = 可选 M 10 x 30 或 M 12 x 35

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **WFG JIC (6000 PSI)** | SAE法兰适配器,经锻造, 仅法兰 |
| **WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)** | SAE法兰适配器,经锻造, 带2个法兰半部、螺钉组件和O形圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*