


# WFS M (3000 / 6000 PSI)

SAE法兰适配器,焊接,角度90°

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 标准   | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| 结构形式 | 角度90°                   |
| 结构类型 | SAE法兰适配器,焊接插件           |
| 供货范围 | 带2个法兰半部、螺钉组件和O形圈        |
| 原料   | S355J2G3 (ST52.3)       |
| 表面保护 | 经黑色润滑油处理                |

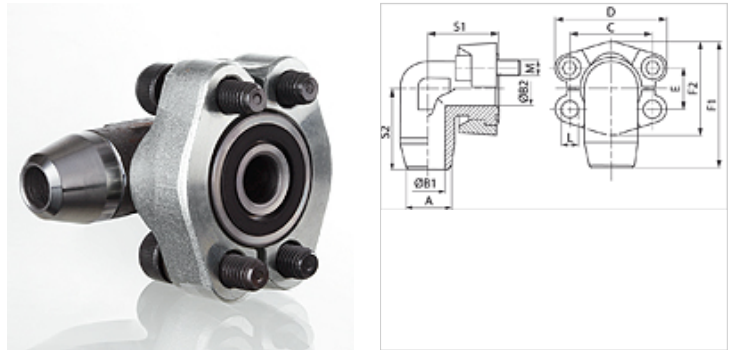

## 提示

给出的额定压力是按照SAE J 518 C通过法兰或按照要焊接的管子确定的。

## 货品

| 名称            | 压力系列     | PB 10.9<br>(bar) | 结构尺<br>寸 | A<br>(mm) | B1<br>(mm) | B2<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F1<br>(mm) | F2<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | L<br>(mm) | 螺钉              |
|---------------|----------|------------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| WFS 3001-15 M | 3000 PSI | 350              | 1/2"     | 15        | 11         | 11         | 38,1      | 54,0      | 17,5      | 60,8       | 45,6       | 39         | 38         | 8,7       | (4 x) M 8 x 25  |
| WFS 3001-16 M | 3000 PSI | 350              | 1/2"     | 16        | 10         | 10         | 38,1      | 54,0      | 17,5      | 60,8       | 45,6       | 39         | 38         | 8,7       | (4 x) M 8 x 25  |
| WFS 3002-18 M | 3000 PSI | 350              | 3/4"     | 18        | 15         | 19         | 47,6      | 64,9      | 22,2      | 70,9       | 51,8       | 42         | 45         | 10,7      | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3002-20 M | 3000 PSI | 350              | 3/4"     | 20        | 14         | 17         | 47,6      | 64,9      | 22,2      | 70,9       | 51,8       | 42         | 45         | 10,7      | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3002-22 M | 3000 PSI | 350              | 3/4"     | 22        | 18         | 19         | 47,6      | 64,9      | 22,2      | 70,9       | 51,8       | 42         | 45         | 10,7      | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3002-25 M | 3000 PSI | 350              | 3/4"     | 25        | 17         | 17         | 47,6      | 64,3      | 22,2      | 70,9       | 51,8       | 42         | 45         | 10,7      | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3003-25 M | 3000 PSI | 315              | 1"       | 25        | 19         | 21         | 52,4      | 69,9      | 26,2      | 79,2       | 58,4       | 45         | 50         | 10,7      | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3003-28 M | 3000 PSI | 315              | 1"       | 28        | 24         | 25         | 52,4      | 69,9      | 26,2      | 79,2       | 58,4       | 45         | 50         | 10,7      | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3003-30 M | 3000 PSI | 315              | 1"       | 30        | 21         | 21         | 52,4      | 69,9      | 26,2      | 79,2       | 58,4       | 45         | 50         | 10,7      | (4 x) M 10 x 30 |
| WFS 3004-25 M | 3000 PSI | 250              | 1.1/4"   | 25        | 19         | 27         | 58,7      | 79,4      | 30,2      | 85,3       | 72,6       | 50         | 59         | *1        | *2              |
| WFS 3004-30 M | 3000 PSI | 250              | 1.1/4"   | 30        | 22         | 27         | 58,7      | 79,4      | 30,2      | 85,3       | 72,6       | 50         | 59         | *1        | *2              |
| WFS 3004-35 M | 3000 PSI | 250              | 1.1/4"   | 35        | 31         | 32         | 58,7      | 79,4      | 30,2      | 85,3       | 72,6       | 50         | 59         | *1        | *2              |
| WFS 3004-38 M | 3000 PSI | 250              | 1.1/4"   | 38        | 28         | 27         | 56,7      | 79,4      | 30,2      | 85,3       | 72,6       | 50         | 59         | *1        | *2              |
| WFS 3005-38 M | 3000 PSI | 200              | 1.1/2"   | 38        | 30         | 32         | 69,9      | 93,8      | 35,7      | 117,1      | 82,2       | 76         | 76         | 13,5      | (4 x) M 12 x 35 |
| WFS 3005-42 M | 3000 PSI | 200              | 1.1/2"   | 42        | 36         | 36         | 69,9      | 93,8      | 35,7      | 117,1      | 82,2       | 76         | 76         | 13,5      | (4 x) M 12 x 35 |
| WFS 6001-16 M | 6000 PSI | 400              | 1/2"     | 16        | 10         | 10         | 40,5      | 56,0      | 18,2      | 61,6       | 47,2       | 39         | 38         | 8,7       | (3 x) M 8 x 30  |
| WFS 6002-16 M | 6000 PSI | 400              | 3/4"     | 16        | 10         | 17         | 50,8      | 71,0      | 23,8      | 78,0       | 60,0       | 48         | 48         | 10,7      | (4 x) M 10 x 35 |
| WFS 6002-20 M | 6000 PSI | 400              | 3/4"     | 20        | 12         | 17         | 50,8      | 71,0      | 23,8      | 78,0       | 60,0       | 48         | 48         | 10,7      | (4 x) M 10 x 35 |
| WFS 6002-25 M | 6000 PSI | 400              | 3/4"     | 25        | 15         | 17         | 50,8      | 71,0      | 23,8      | 78,0       | 60,0       | 48         | 48         | 10,7      | (4 x) M 10 x 35 |
| WFS 6003-25 M | 6000 PSI | 400              | 1"       | 25        | 15         | 20         | 57,2      | 81,0      | 27,8      | 94,0       | 69,6       | 60         | 60         | *3        | (4 x) M 12 x 45 |
| WFS 6003-30 M | 6000 PSI | 400              | 1"       | 30        | 22         | 25         | 57,2      | 81,0      | 27,8      | 94,0       | 69,6       | 60         | 60         | *3        | (4 x) M 12 x 45 |
| WFS 6004-30 M | 6000 PSI | 315              | 1.1/4"   | 30        | 22         | 27         | 66,7      | 95,0      | 31,8      | 106,6      | 77,2       | 68         | 68         | *4        | (4 x) M 14 x 50 |
| WFS 6004-38 M | 6000 PSI | 315              | 1.1/4"   | 38        | 28         | 30         | 66,7      | 95,0      | 31,8      | 106,6      | 77,2       | 68         | 68         | *4        | (4 x) M 14 x 50 |
| WFS 6005-38 M | 6000 PSI | 315              | 1.1/2"   | 38        | 28         | 32         | 79,4      | 113,0     | 36,5      | 123,5      | 95,0       | 76         | 76         | 17,0      | (4 x) M 16 x 55 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

\*1) = 可选10.5、12.0或12.5 - \*3) = 可选12.0或12.5 - \*4) = 可选13.5或14.5 - \*2) = 可选 M 10 x 30 或 M 12 x 35

## 产品变体

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| WFS (3000 PSI)          | SAE法兰适配器,焊接,角度90°, 仅法兰              |
| WFS U (3000 / 6000 PSI) | SAE法兰适配器,焊接,角度90°, 带2个法兰半部、螺钉组件和O形圈 |