
VHMO 90
内六角闭锁螺钉

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	F型
结构类型	内六角闭锁螺钉
结构形式	直道
原料	钢
表面保护	电镀涂层



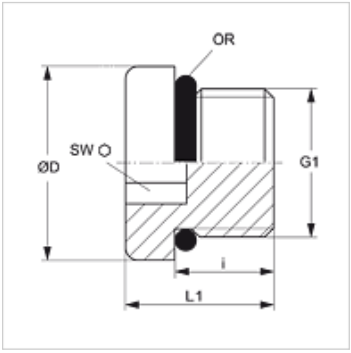

货品

名称	工作压力 巴	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	OR
VHMO 90-08	PN 630	M 8 x 1	12	9,5	13,0	4	6.1 x 1.6
VHMO 90-10	PN 630	M 10 x 1	13	9,5	13,5	5	8.1 x 1.6
VHMO 90-12	PN 630	M 12 x 1.5	17	11,0	16,0	6	9.3 x 2.2
VHMO 90-14	PN 630	M 14 x 1.5	19	11,0	16,0	6	11.3 x 2.2
VHMO 90-16	PN 630	M 16 x 1.5	21	12,5	17,5	8	13.3 x 2.2
VHMO 90-18	PN 630	M 18 x 1.5	23	14,0	19,0	8	15.3 x 2.2
VHMO 90-20	PN 630	M 20 x 1.5	26	14,0	19,0	10	17.3 x 2.2
VHMO 90-22	PN 630	M 22 x 1.5	27	15,0	20,0	10	19.3 x 2.2
VHMO 90-27	PN 400	M 27 x 2	32	18,5	23,5	12	23.6 x 2.9
VHMO 90-33	PN 400	M 33 x 2	38	18,5	25,0	17	29.6 x 2.9
VHMO 90-42	PN 400	M 42 x 2	48	19,0	25,5	22	38.6 x 2.9
VHMO 90-48	PN 400	M 48 x 2	55	21,5	28,0	24	44.6 x 2.9

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。