

# VHR 90 ED

内六角闭锁螺钉

**HANSA FLEX**

## 属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形


密封形式 1 E型

结构类型 内六角闭锁螺钉

结构形式 直道

原料 钢

表面保护 电镀涂层

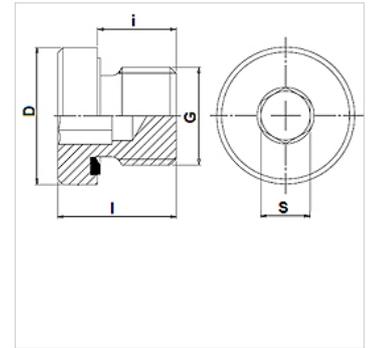

## 提示

也可作为不带密封的FHR提供。

## 货品

名称	工作压力 巴	G	D (mm)	i (mm)	l (mm)	S (mm)
VHR 90-1/8 ED	PN 400	G 1/8" -28	14	8	12,0	5
VHR 90-1/4 ED	PN 400	G 1/4" -19	19	12	17,0	6
VHR 90-3/8 ED	PN 400	G 3/8" -19	22	12	17,0	8
VHR 90-1/2 ED	PN 400	G 1/2" -14	27	14	19,0	10
VHR 90-3/4 ED	PN 400	G 3/4" -14	32	16	21,0	12
VHR 90-1 ED	PN 400	G 1" -11	40	16	22,5	17
VHR 90-1 1/4 ED	PN 315	G 1.1/4" -11	50	16	22,5	22
VHR 90-1 1/2 ED	PN 315	G 1.1/2" -11	55	16	22,5	24
VHR 90-2 ED	PN 315	G 2" -11	72	24	34,5	32

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

## 产品变体

VHR 90 ED VA 内六角闭锁螺钉, 不锈钢

## 备件

WD 用于ED螺栓连接的软密封