
DG 90
旋转螺栓连接,W90°,滚珠轴承

HANSA-FLEX

属性

接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
接口 2	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 2	24°内锥
结构类型	旋转螺栓连接
结构类型补充	滚珠轴承
结构形式	角度90°
供货范围	接套(不带锁紧螺母和切割环)
原料	钢
表面保护	电镀涂层



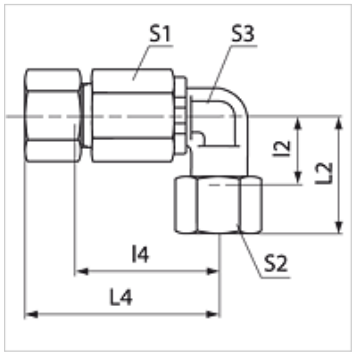

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

名称	结构系列	工作压力 巴	管外径 Ø (mm)	L2 (mm)	l2 (mm)	L4 (mm)	l4 (mm)	S1	S2	S3
DG 90 NW 03 HS	S	PN 250	6	31	16,0	59,0	44,5	22	17	17
DG 90 NW 04 HS	S	PN 250	8	32	17,0	59,0	44,5	22	19	17
DG 90 NW 08 HS	S	PN 250	12	38	21,5	72,0	55,5	30	24	22
DG 90 NW 13 HS	S	PN 250	16	43	24,5	73,0	54,5	30	30	22
DG 90 NW 16 HS	S	PN 250	20	48	26,5	94,5	72,5	41	36	36
DG 90 NW 20 HS	S	PN 250	25	54	30,0	95,5	71,0	41	46	36
DG 90 NW 25 HS	S	PN 250	30	62	35,5	116,0	89,0	60	50	50
DG 90 NW 32 HS	S	PN 250	38	72	41,0	117,0	86,5	60	60	50

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重 – Ø = 管外直径

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。