


DGR 90

旋转螺栓连接, W90°, 滚珠轴承

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|----------------|
| 接口 1 | BSP外螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 1 | E型 |
| 接口 2 | 米制外螺纹, 圆柱形 |
| 密封形式 2 | 24°内锥 |
| 结构类型 | 旋转螺栓连接(旋入式连接) |
| 结构类型补充 | 滚珠轴承 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 供货范围 | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

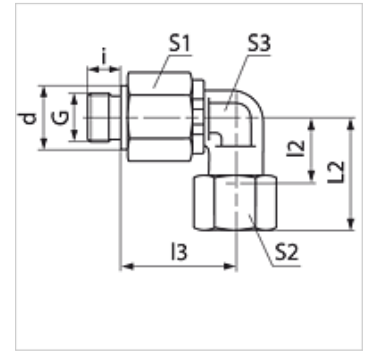

提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | G | Ø d (mm) | i (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|------|--------|------------|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DGR 90 NW 03 HS | S | PN 250 | 6 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 31 | 16,0 | 39,5 | 22 | 17 | 17 |
| DGR 90 NW 04 HS | S | PN 250 | 8 | G 1/4" -19 | 19 | 12 | 32 | 17,0 | 39,5 | 22 | 19 | 17 |
| DGR 90 NW 08 HS | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | 22 | 12 | 38 | 21,5 | 51,0 | 30 | 24 | 22 |
| DGR 90 NW 13 HS | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | 27 | 14 | 43 | 24,5 | 49,0 | 30 | 30 | 22 |
| DGR 90 NW 16 HS | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | 32 | 16 | 48 | 26,5 | 67,0 | 41 | 36 | 36 |
| DGR 90 NW 20 HS | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 40 | 18 | 54 | 30,0 | 65,0 | 41 | 46 | 36 |
| DGR 90 NW 25 HS | S | PN 250 | 30 | G 1.1/4" -11 | 50 | 20 | 62 | 35,5 | 82,5 | 60 | 50 | 50 |
| DGR 90 NW 32 HS | S | PN 250 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55 | 22 | 72 | 41,0 | 80,5 | 60 | 60 | 50 |

Ø = 管外径 - 结构系列: LL=非常轻 L=轻 S=重 - PN = 额定压力 PB = 最大工作压力