
# DGS 90
## 旋转螺栓连接,W90°,滚珠轴承

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **接口 1** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 1** | 24°内锥 |
| **接口 2** | 米制外螺纹,圆柱形 |
| **密封形式 2** | 24°内锥 |
| **结构类型** | 旋转螺栓连接(隔离连接器) |
| **结构类型补充** | 滚珠轴承 |
| **结构形式** | 角度90° |
| **供货范围** | 接套(不带锁紧螺母和切割环) |
| **原料** | 钢 |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



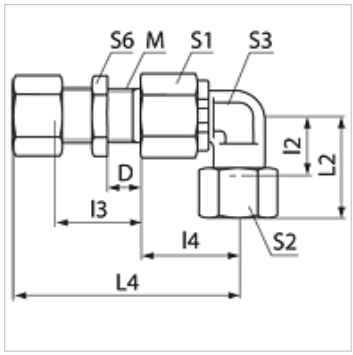


### 提示

有关安装、装入、压力负荷和允许的工作温度的说明请您参阅管螺栓连接的技术信息。

### 货品

| 名称 | 结构系列 | 工作压力 巴 | 管外径 Ø (mm) | M | D (mm) | L2 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | L4 (mm) | l4 (mm) | S1 | S3 | S6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGS 90 NW03 HS** | S | PN 250 | 6 | M 14 x 1.5 | 5 | 31 | 16,0 | 16,0 | 70,0 | 39,5 | 22 | 17 | 19 |
| **DGS 90 NW04 HS** | S | PN 250 | 8 | M 16 x 1.5 | 5 | 32 | 17,0 | 16,0 | 70,0 | 39,5 | 22 | 17 | 22 |
| **DGS 90 NW08 HS** | S | PN 250 | 12 | M 20 x 1.5 | 5 | 38 | 21,5 | 15,5 | 83,0 | 51,0 | 30 | 22 | 27 |
| **DGS 90 NW13 HS** | S | PN 250 | 16 | M 24 x 1.5 | 5 | 43 | 24,5 | 17,5 | 85,0 | 49,0 | 30 | 22 | 32 |
| **DGS 90 NW16 HS** | S | PN 250 | 20 | M 30 x 2 | 15 | 48 | 26,5 | 28,5 | 117,5 | 67,0 | 41 | 36 | 41 |
| **DGS 90 NW20 HS** | S | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 15 | 54 | 30,0 | 30,0 | 119,5 | 65,0 | 41 | 36 | 46 |
| **DGS 90 NW25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 15 | 62 | 35,5 | 30,5 | 140,0 | 82,5 | 60 | 50 | 50 |
| **DGS 90 NW32 HS** | S | PN 250 | 38 | M 52 x 2 | 15 | 72 | 41,0 | 31,0 | 142,0 | 80,5 | 60 | 50 | 65 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*